

# DEVELON

迪万伦

# DX60 ACE

铲斗容量: 0.23m<sup>3</sup> | 操作重量: 5,730kg | 发动机功率: 36.2kW/2,200rpm





# DEVELON

## 不断进化, 为了更好

作为韩国首家大型工程机械品牌, 我们的历史可以追溯到1937年。长期以来, 我们始终在为公众、社会以及世界各地关键的基础设施建设提供可靠的土方设备。

## 我们是迪万伦

迪万伦是品牌的一次焕新升级, 反映了我们持续发展的核心理念, 留下积极发展的足迹。展望未来, 我们将继续提供创新的产品和解决方案, 推动我们当今世界不断进步。







# NEW 动力

全新系列装备延续上一代优秀基因, 结合国四的发动机, 优化作业性能, 提高作业速度, 满足各种严峻工况, 助力客户征服各种工程, 为客户实现理想收益。




## 作业提升速度

## 发动机



以上数据, 均在较为理想的工况测试环境下得出的数据。与实际工况的测试数据会有部分偏差, 仅供参考。

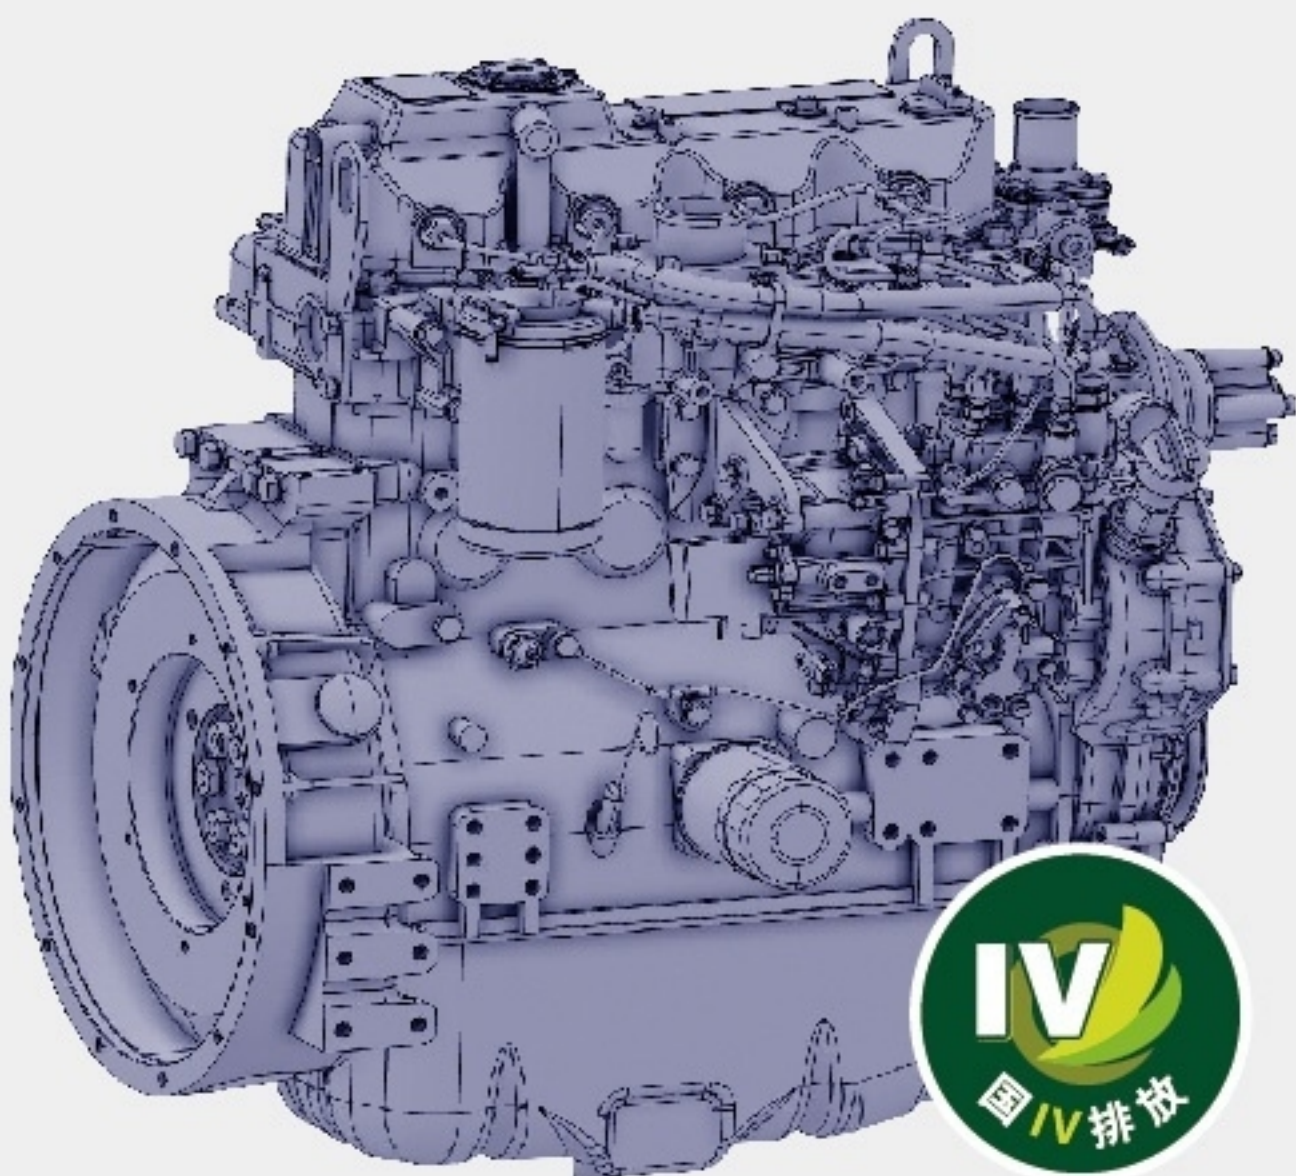

### 发动机

生产厂家	洋马4TNV94L
功率	36.2kW(49.2PS)/2,200rpm
排放认证	满足中国第四阶段排放
气缸数	4
排量	3.05L





配件久经市场验证, 可靠耐用

底盘宽度增加至 **2,000mm**

履带板宽度升级为 **400mm**

提升整车压力  
加强提升力  
提高作业速度



# 优质部品耐久稳定, 驾驶环境舒适安全

## - 优化性能, 提升效率

- 液压系统用open center, 响应快, 起动平稳。
- 整车压力提高至240bar, 作业速度提高20%以上。

## - 优质部品, 品质保障

- 洋马国四发动机, 耐久性强, 动力强劲。
- 核心部件采用国外实力品牌, 品质可靠。

## - 升级的结构件, 耐久稳定

- 加宽的履带板及底盘, 提升作业稳定性。
- 优化大小臂, 升级的X型车架, 延长使用寿命。

## - 舒适的驾驶环境

- 空间宽敞的驾驶室, 座椅后仰角度大。
- 降低了驾驶室震动噪音, 空调性能提升30%以上。













优化的减震效果  
结合悬浮座椅  
减少操作疲劳感



# 舒适、安全的驾驶环境

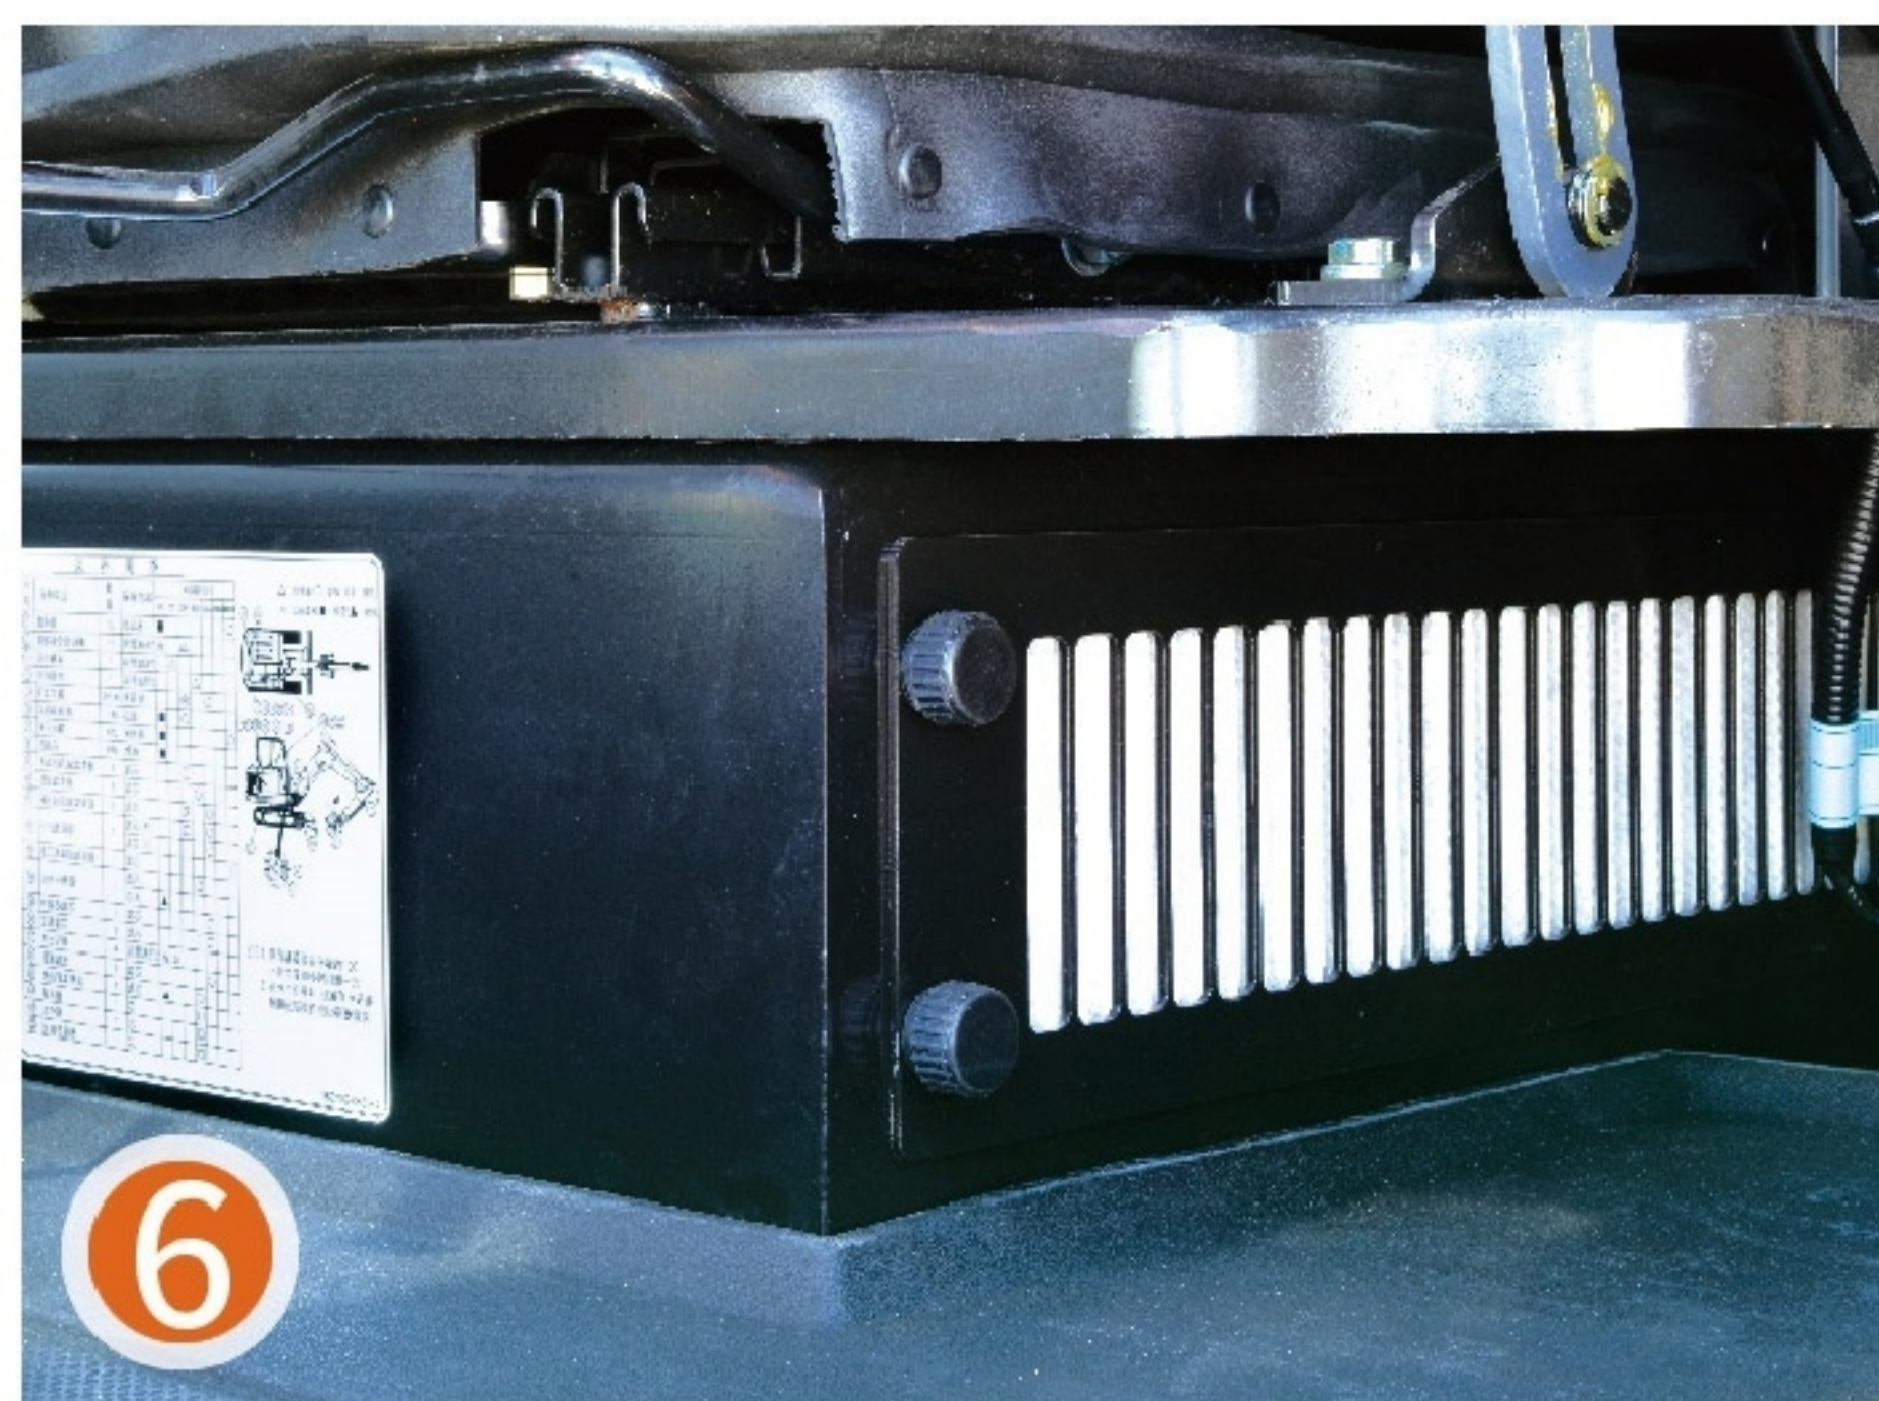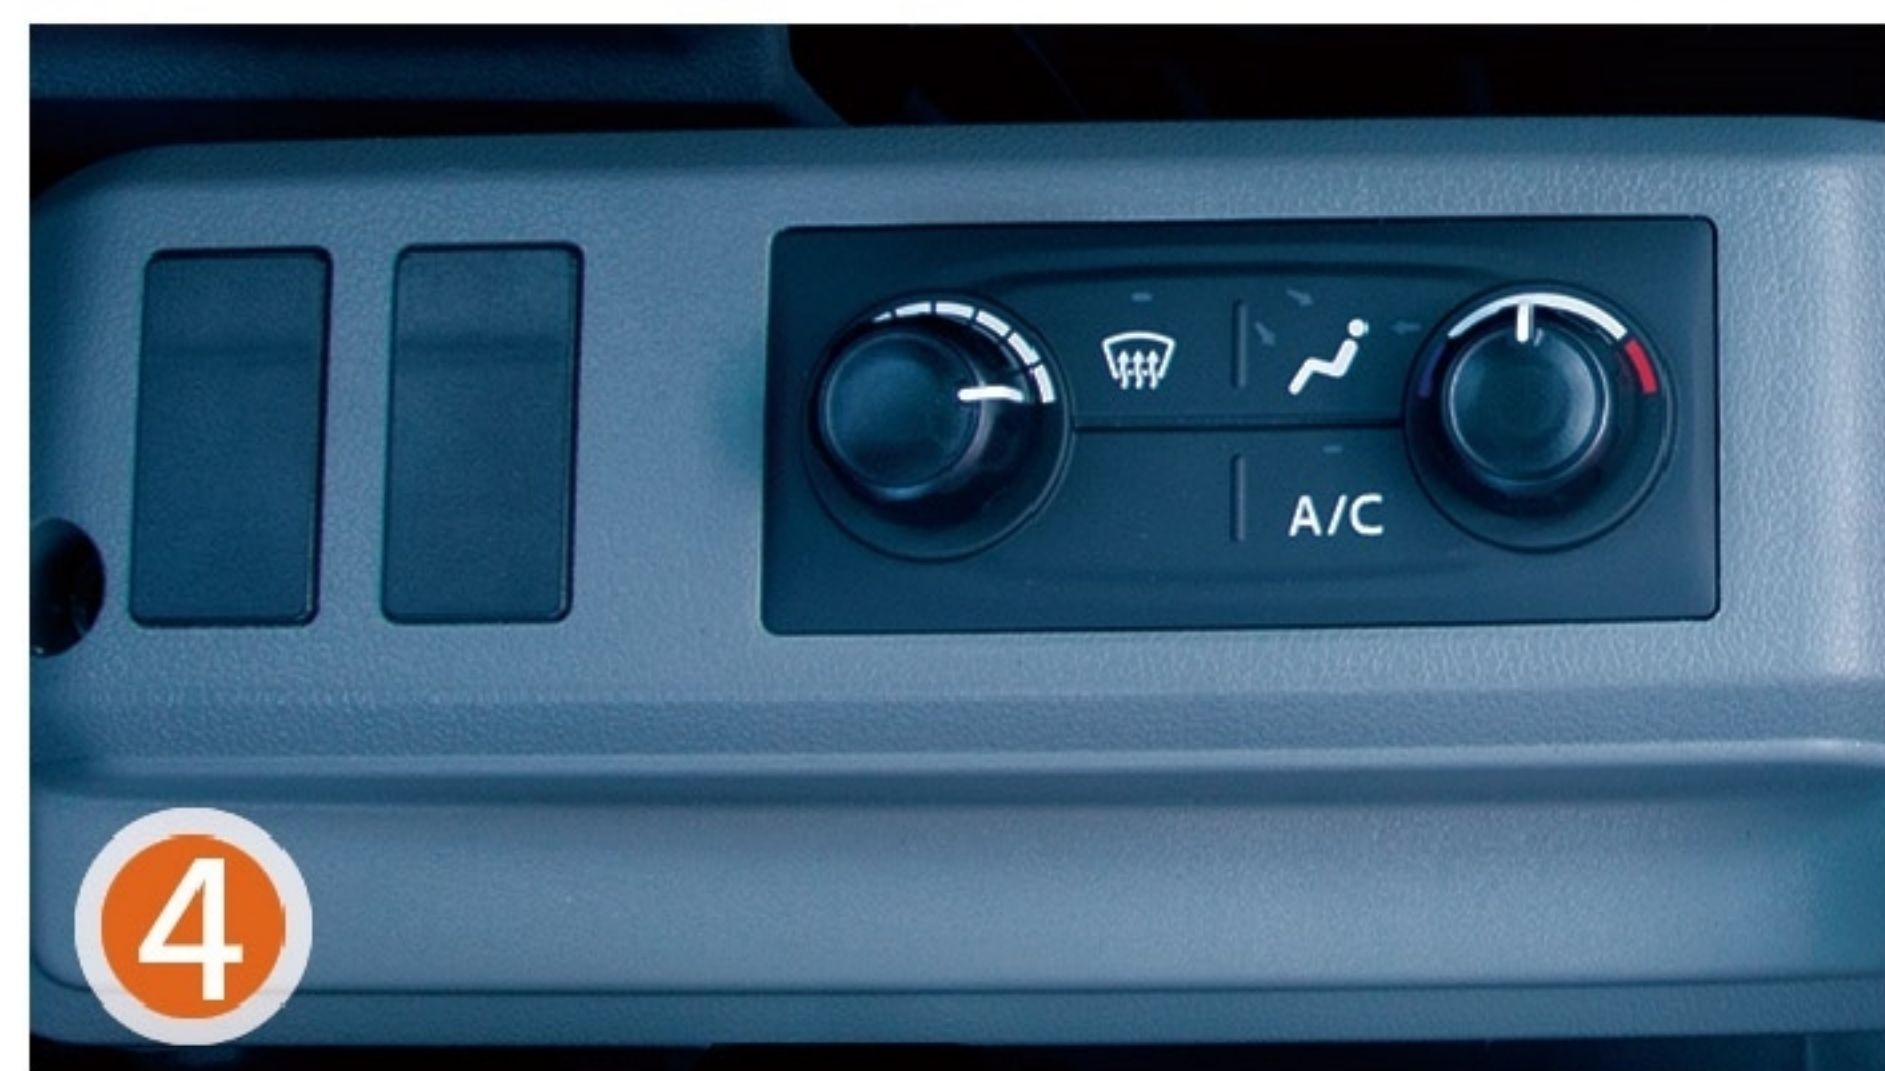

## 1. 宽敞的驾驶空间

外观大气,内部空间敞亮,操作舒适。

## 3. 内饰面板升级 按键设计优化

全新升级的内饰质感面板,各种按键优化设计,操作简单便利,提高工作效率。

## 5. 发动机紧急制动按钮

按下制动按钮会切断发动机的燃油供应,节约油耗,同时可保证人员安全。

## 7. 蓝牙收音机

功能升级,可蓝牙或USB连接手机,轻松听歌打电话。

## 2. 空调系统

增加出风口,同时提升空调整冷效果,为客户打造舒适惬意的工作空间。

## 4. 空调面板

座椅左侧设计安装风力调节面板,方便客户使用。


## 6. 空调滤芯

方便维护清洗的空调滤芯。



# 便利、迅速、经济的维护性

全新便利的维护性设置,为客户提供便捷的使用条件。

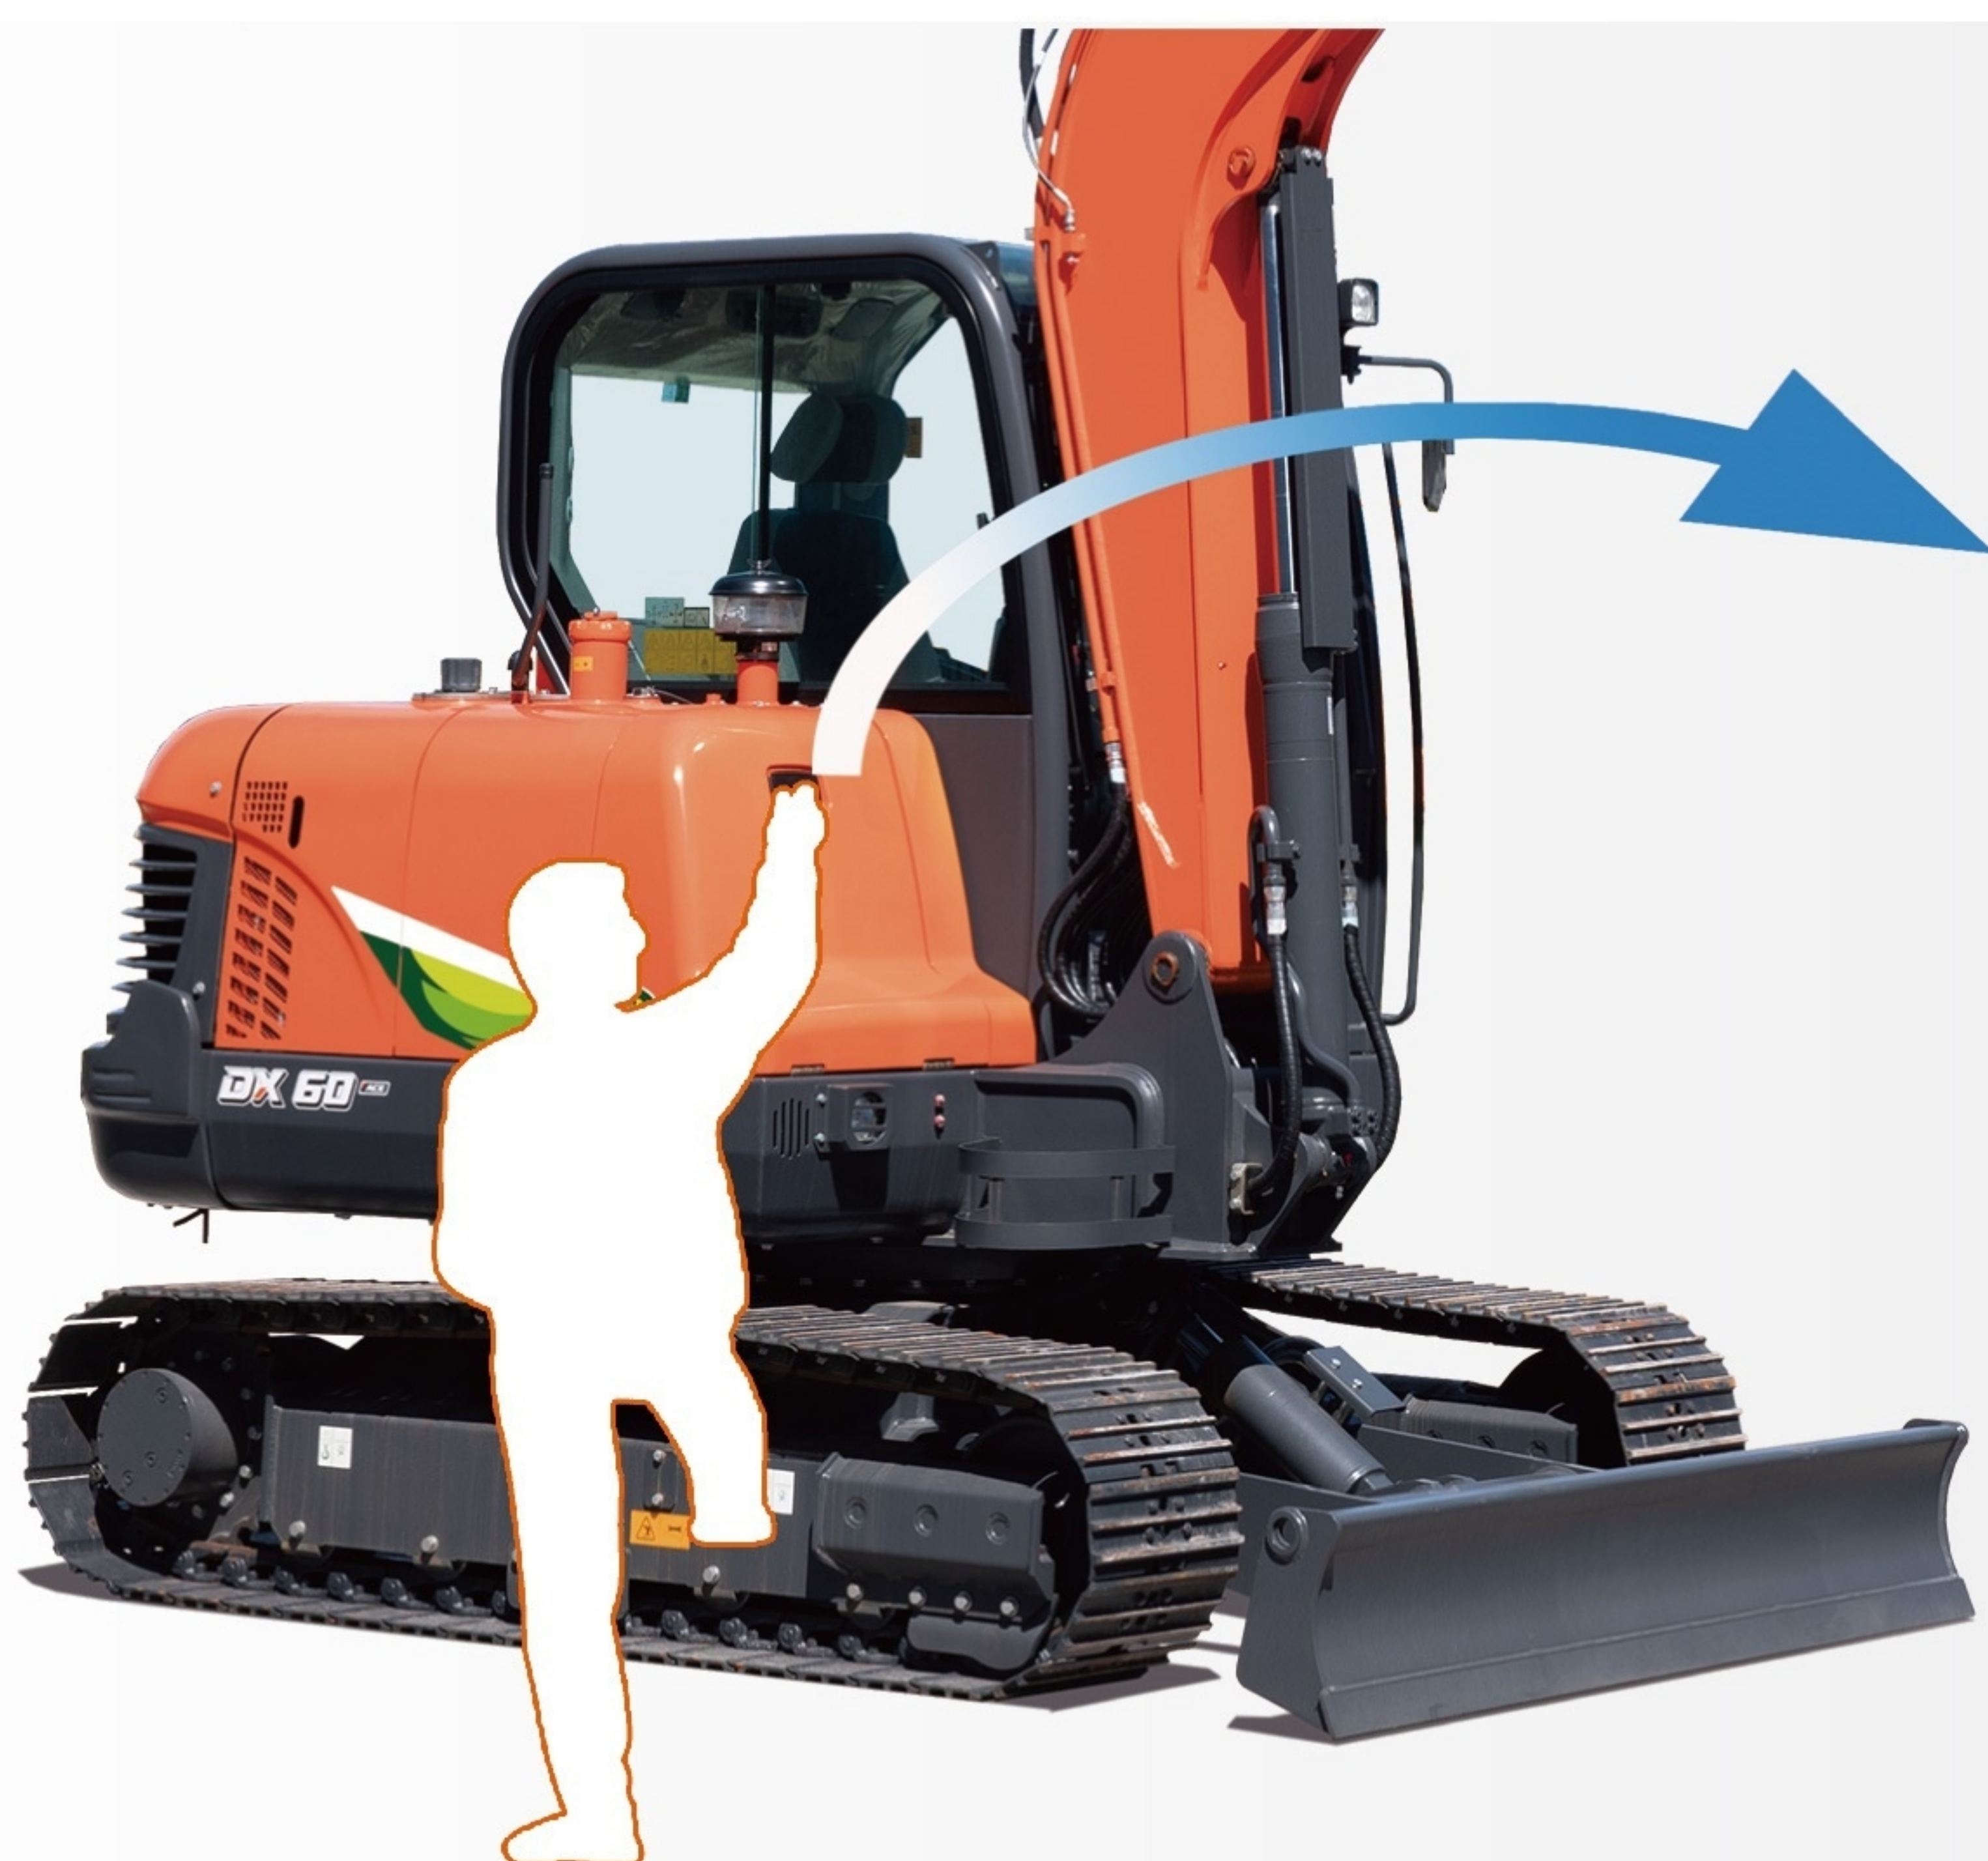

## 电瓶及工具箱防护罩全新设计



全新设计的电瓶箱及储物空间,将黄油枪固定在电瓶箱内,同时增加工具箱支架,使装备保养快捷便利。保护罩加装锁芯,保护电瓶及工具箱。

## 电动燃油加注泵

标配电动燃油加注泵,燃油加注省时省力。



# 可靠、便捷的维护系统

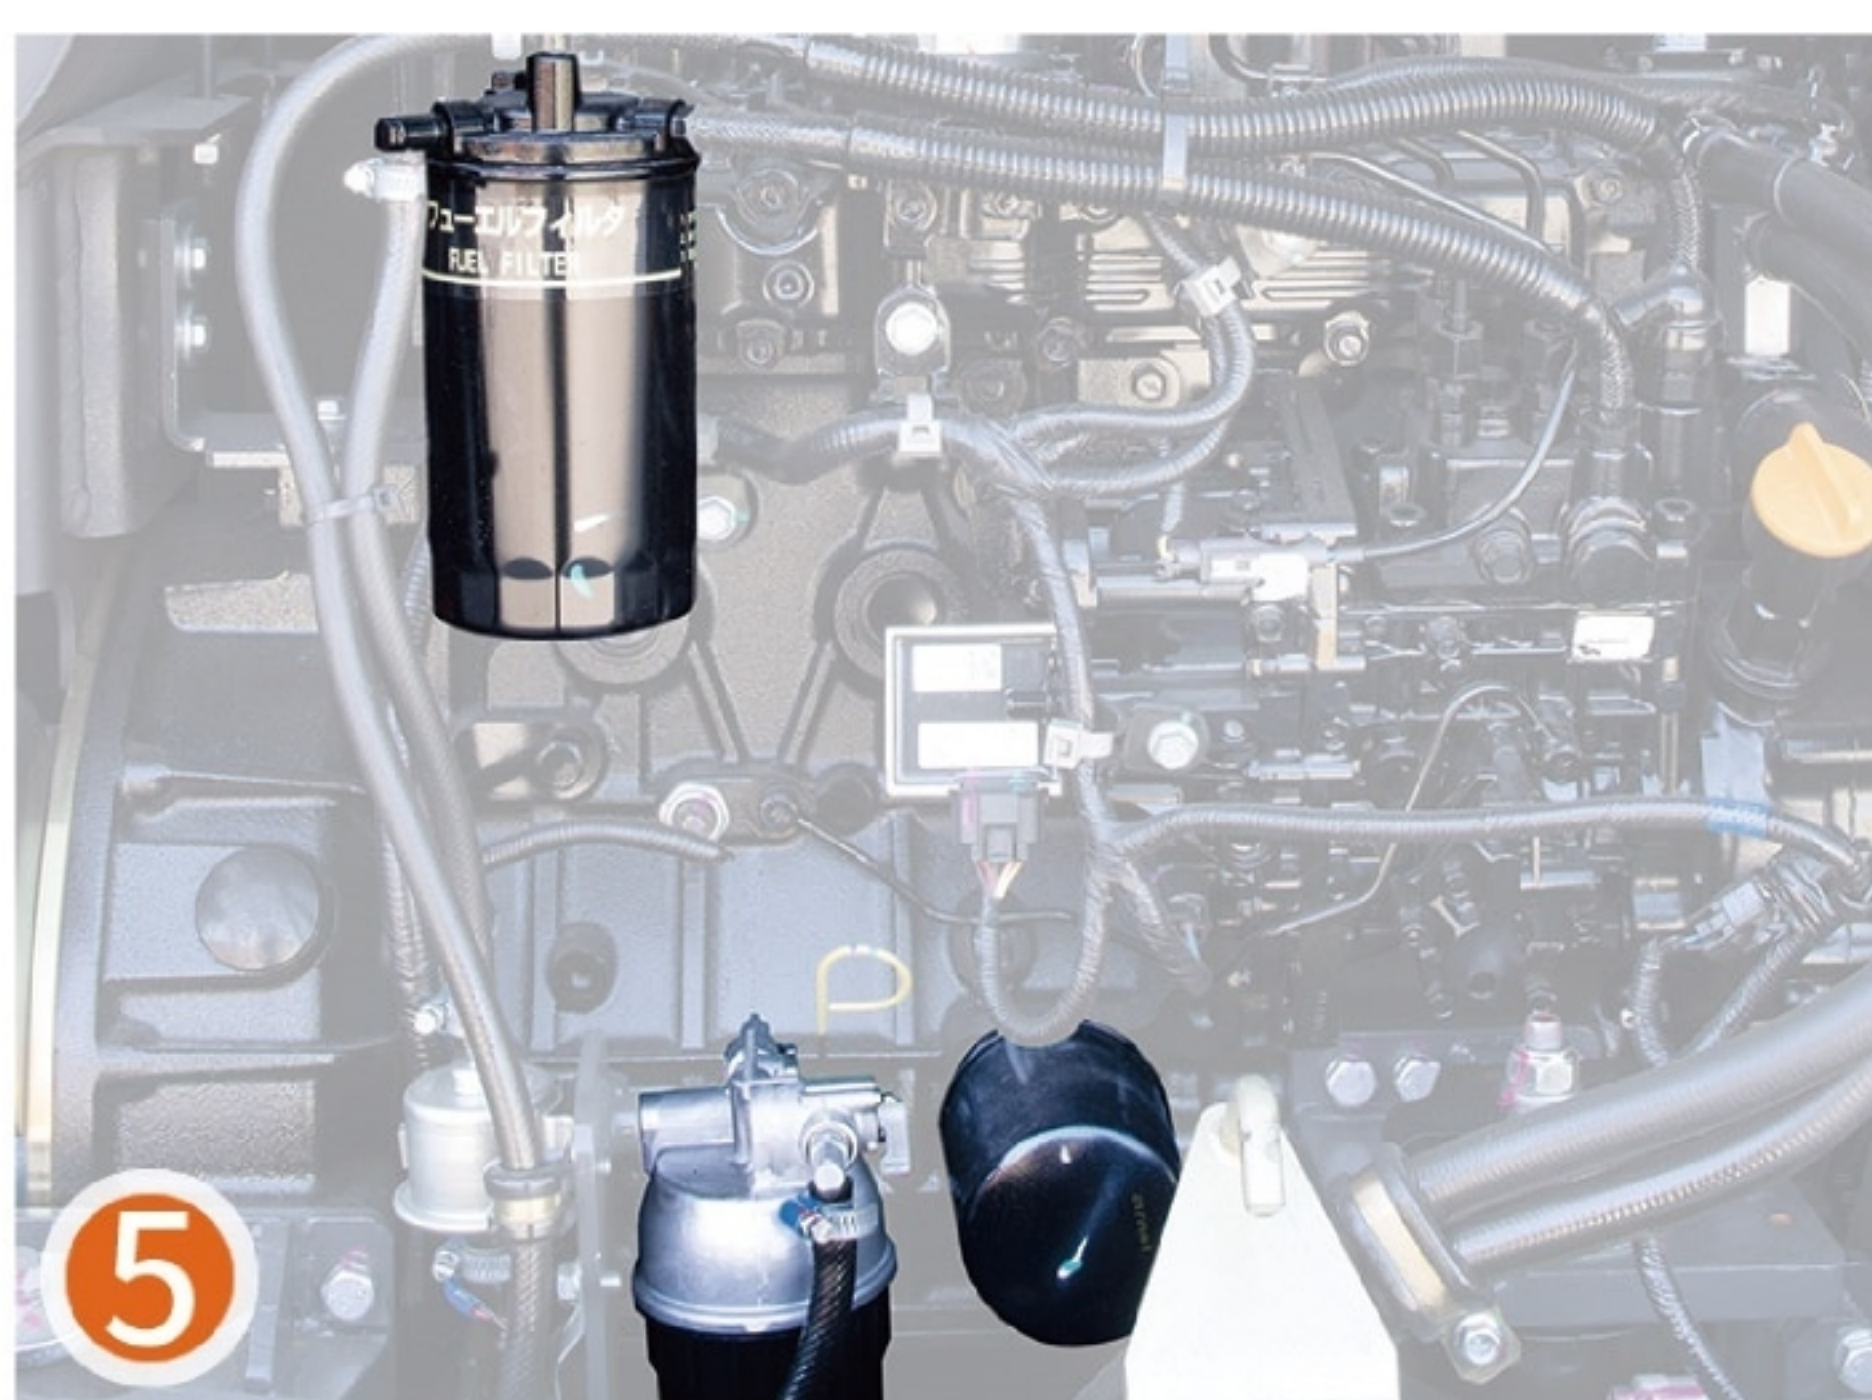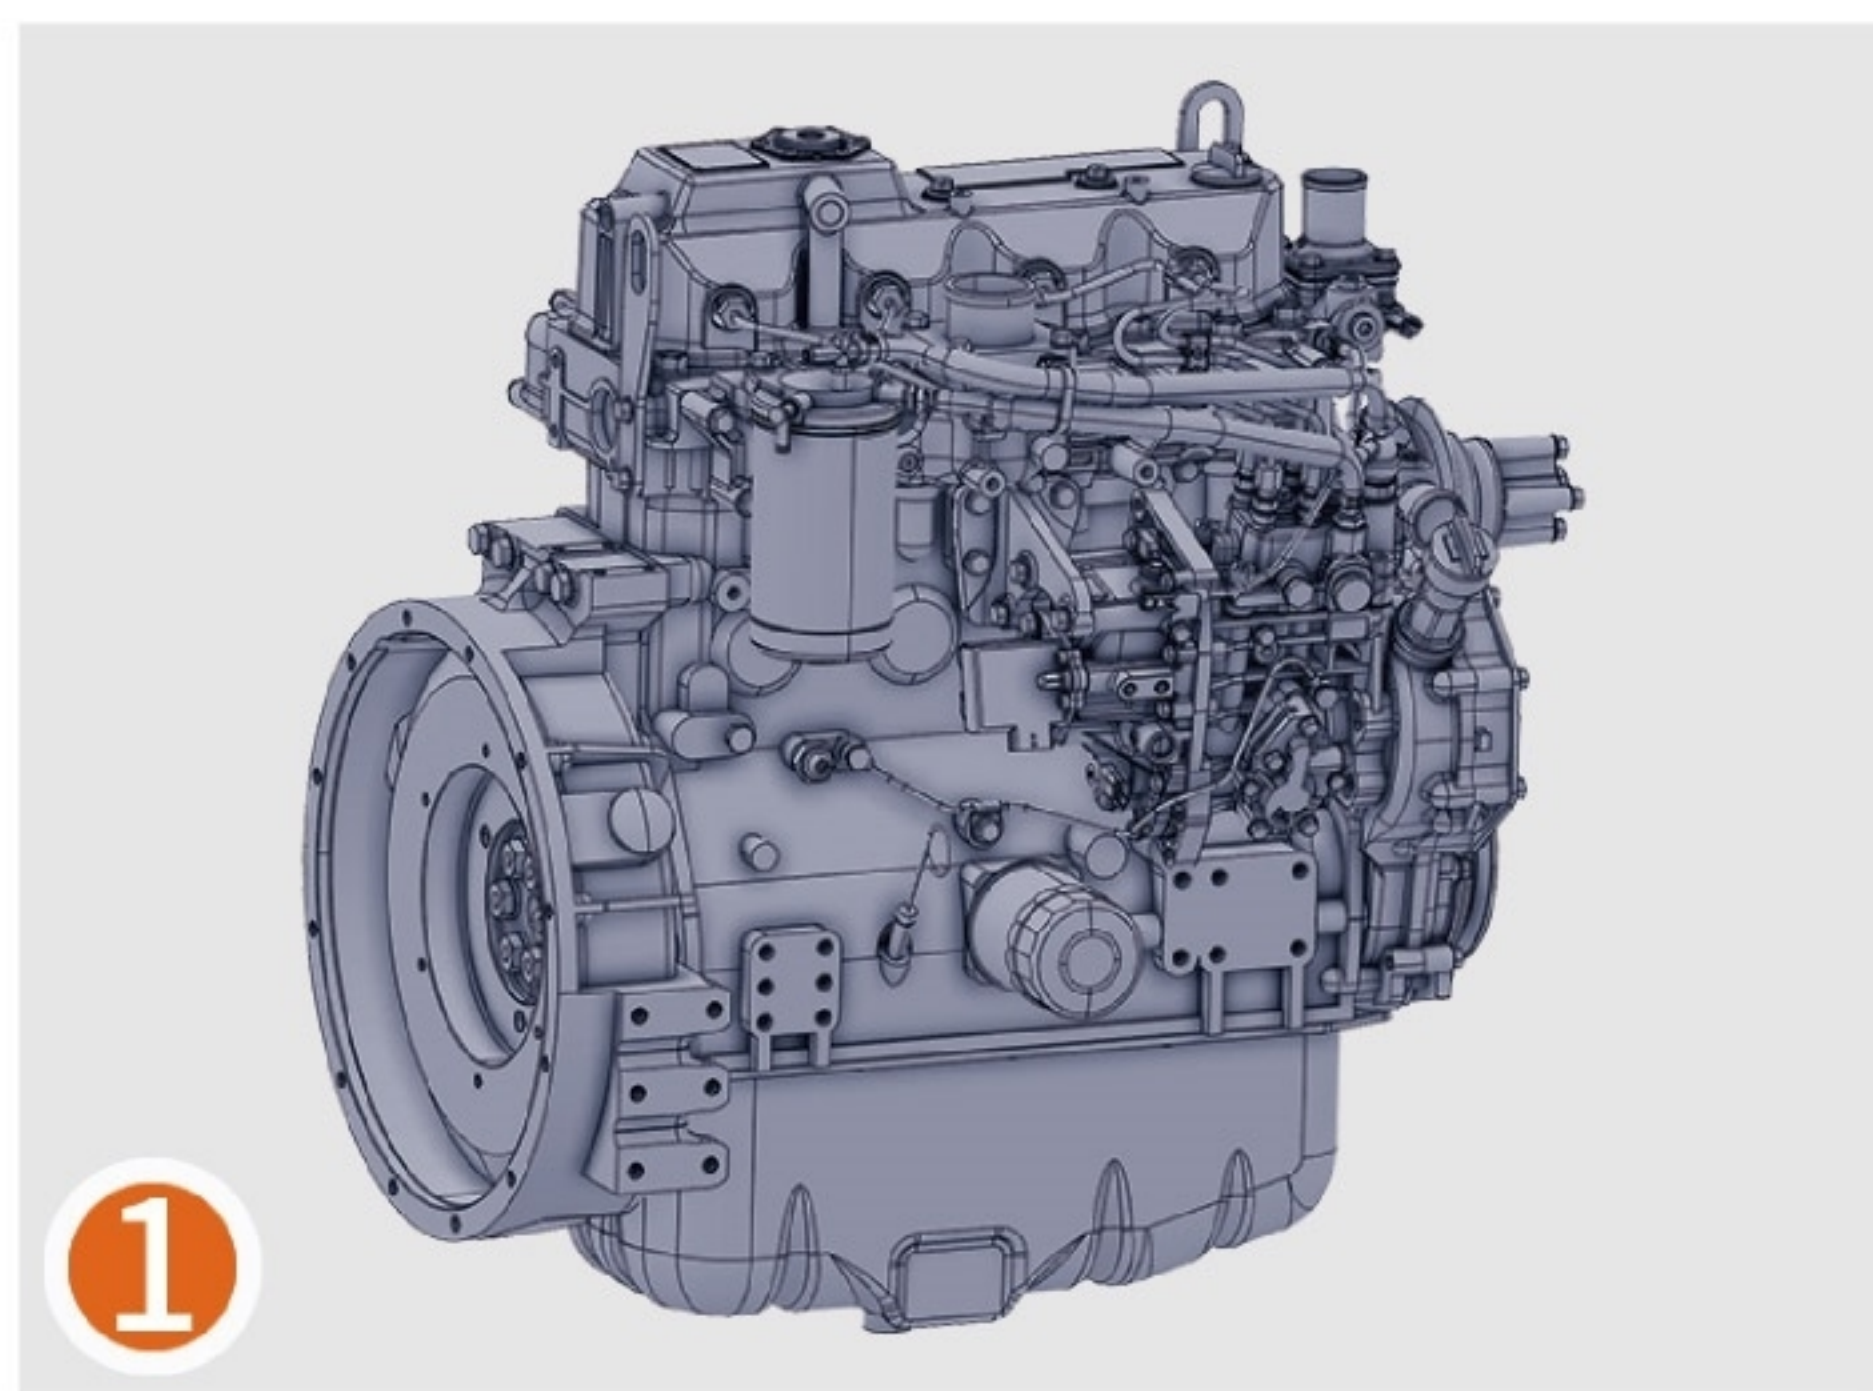

## 1. 高效耐久的发动机

洋马4缸发动机经过长期市场验证, 电控直喷发动机, 低油耗, 高效燃油, 耐久性强。

## 2. 缓冲软管

主泵上增加缓冲软管, 减少发动机震动, 延长发动机使用寿命。

## 3. LED工作照明灯

使用全新高质量工作照明灯, 提供便利安全的夜间作业环境。

## 4. 柴油冷却器和水箱

平行放置的柴油冷却器和水箱, 方便客户进行拆装更换作业。

## 5. 多重燃油过滤系统

多重燃油过滤系统, 保证发动机耐久的同时减少有害气体排放。

## 6. 底盘履带加宽

履带板宽度增加, 保障恶劣工况下施工时底盘稳定性。










# 技术参数

型号			DX60 ACE
最大挖掘距离	A	(mm)	6,135
在地面的最大挖掘距离	B	(mm)	6,000
最大挖掘深度	C	(mm)	3,807
最大装载高度	D	(mm)	4,064
最小装载高度	E	(mm)	1,473
最大挖掘高度	F	(mm)	5,788
铲斗销轴最大高度	G	(mm)	5,093
最大垂直臂挖掘深度	H	(mm)	3,037
最大垂直半径	I	(mm)	4,046
最小挖掘距离	L	(mm)	325
最小回转半径	M	(mm)	2,365
铲斗伸张角度	d	(°)	180
尾部回转半径	N	(mm)	1,660
运输高度(到大臂)	P	(mm)	1,983
运输高度(至驾驶室顶部)	T	(mm)	2,580
运输长度	Q	(mm)	5,870
配重离地间隙	S	(mm)	700
轮距	X	(mm)	1,990
履带长度	Y	(mm)	2,540
上部体宽度	U	(mm)	1,850
驾驶室宽度	W	(mm)	1,030
下部体宽度	Z	(mm)	2,000
履带板宽度	a	(mm)	400
履带高度	b	(mm)	615
车身离地间隙	c	(mm)	350



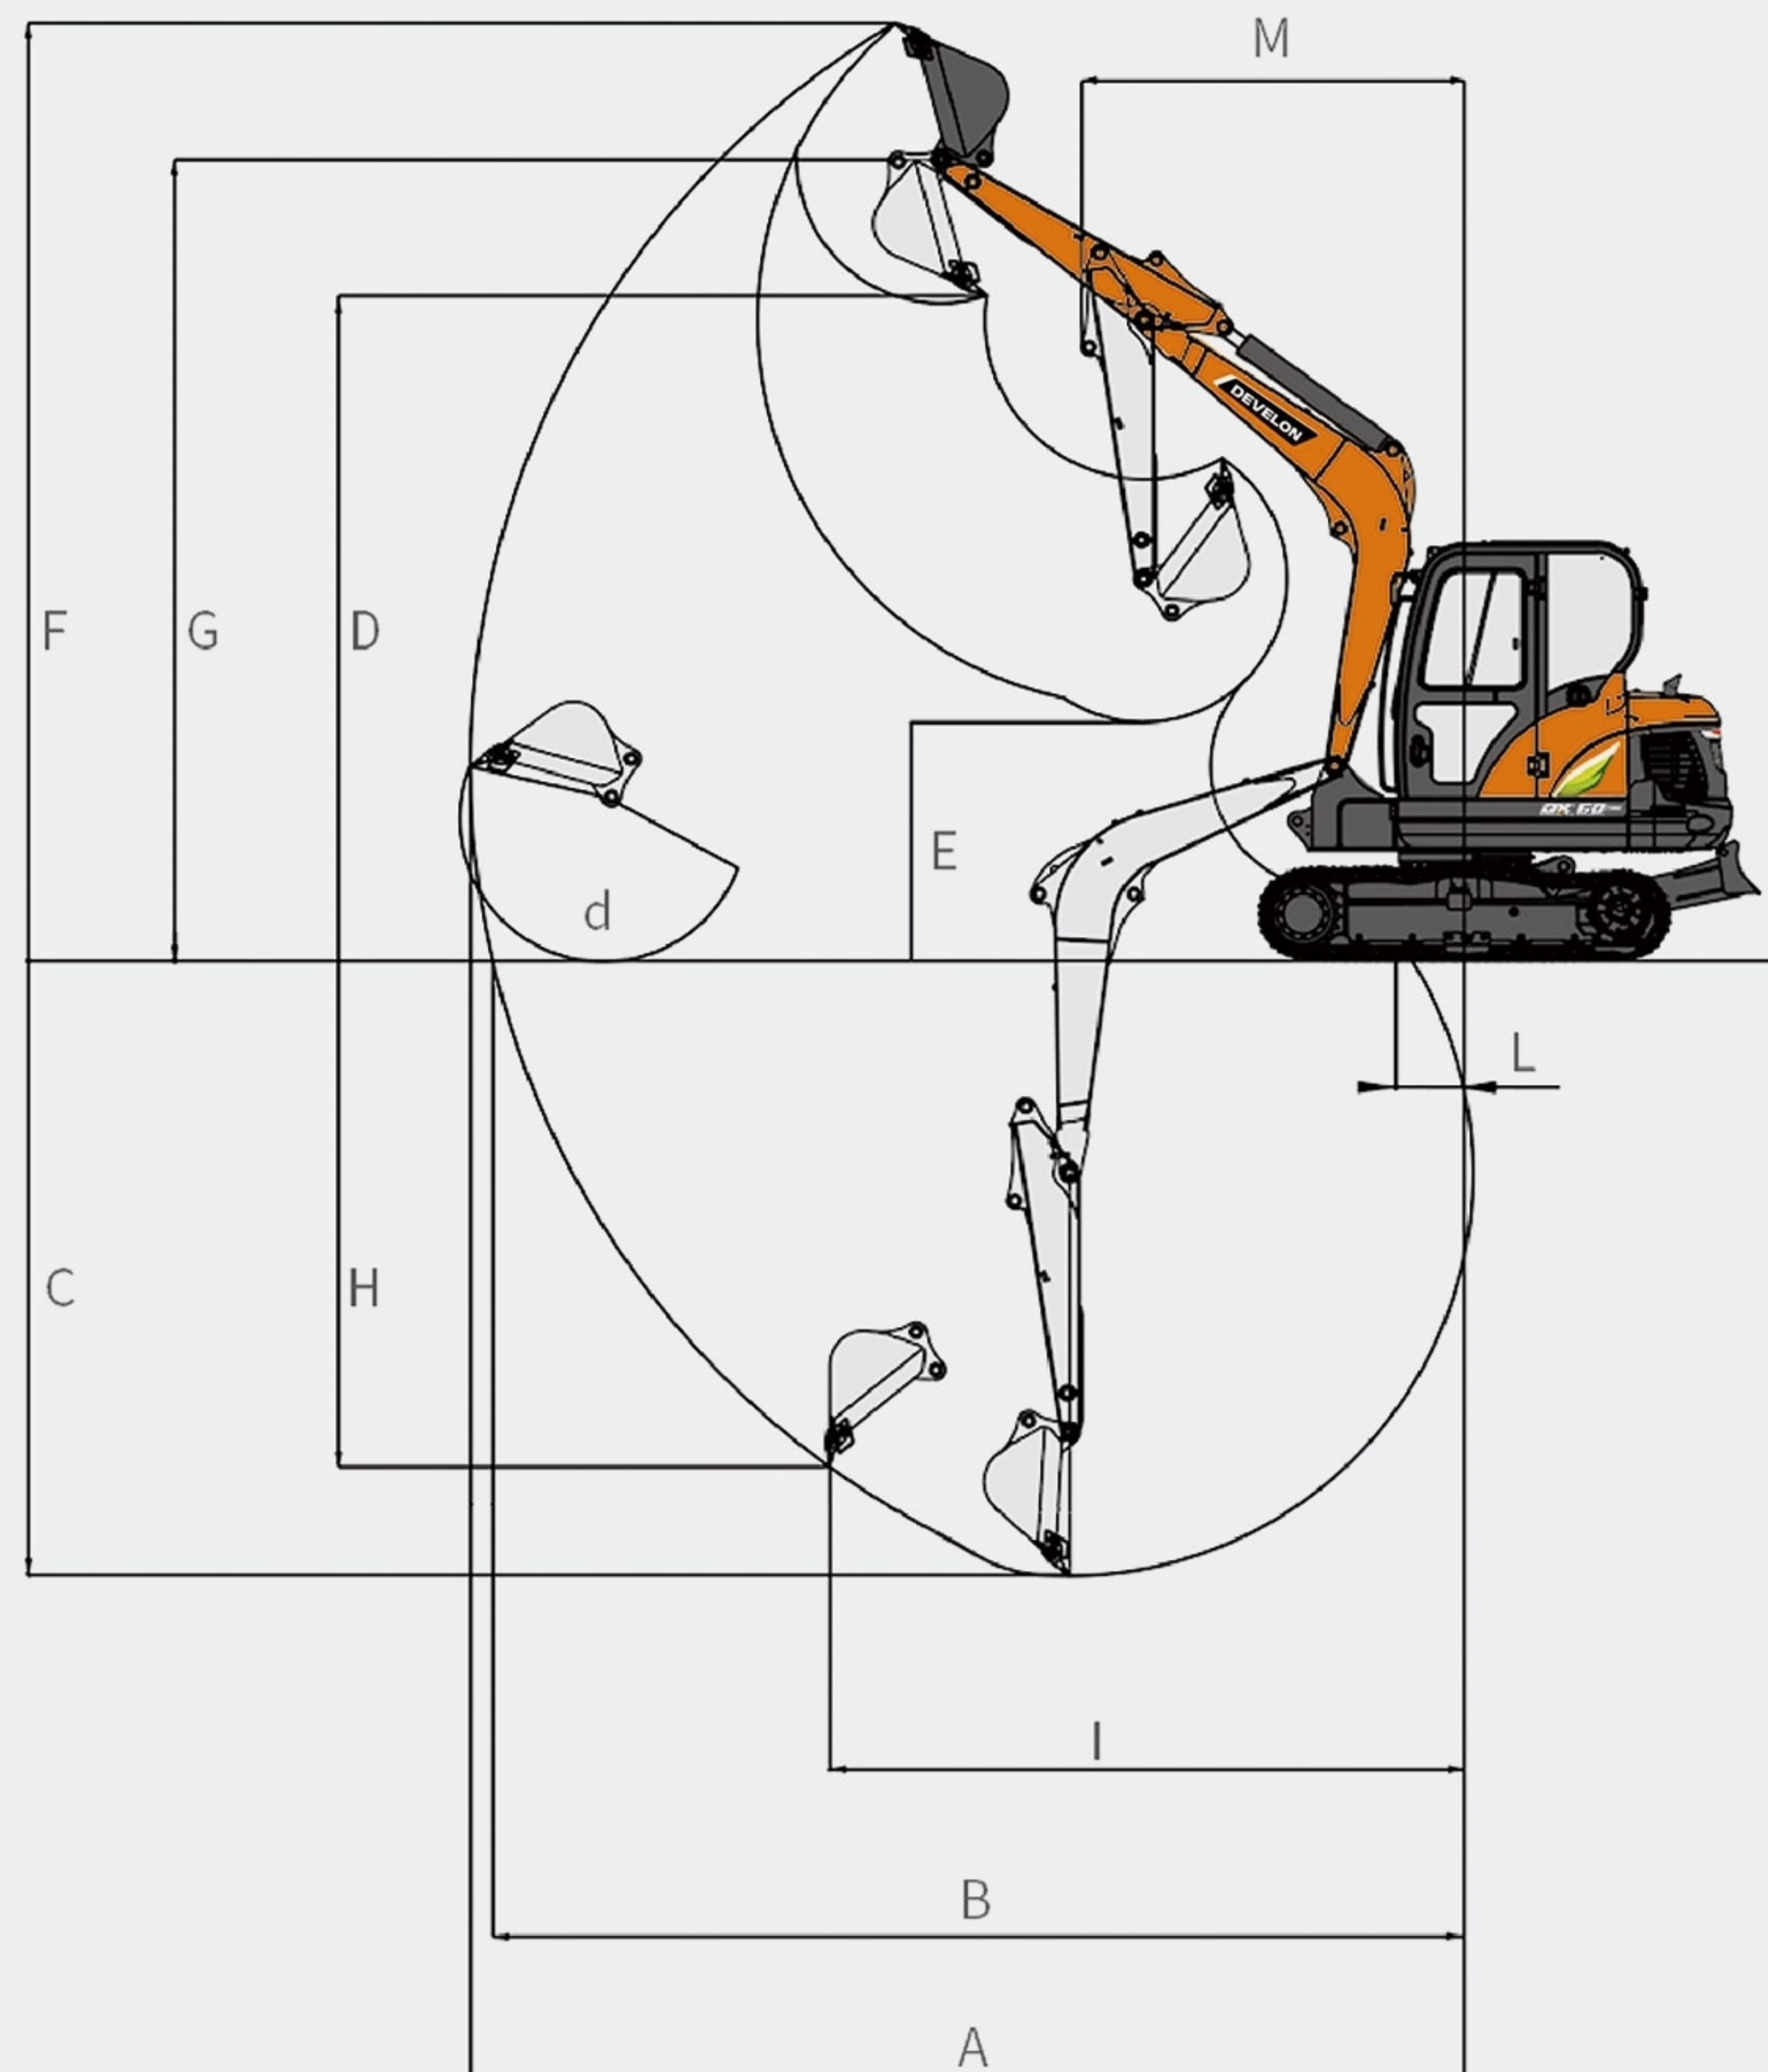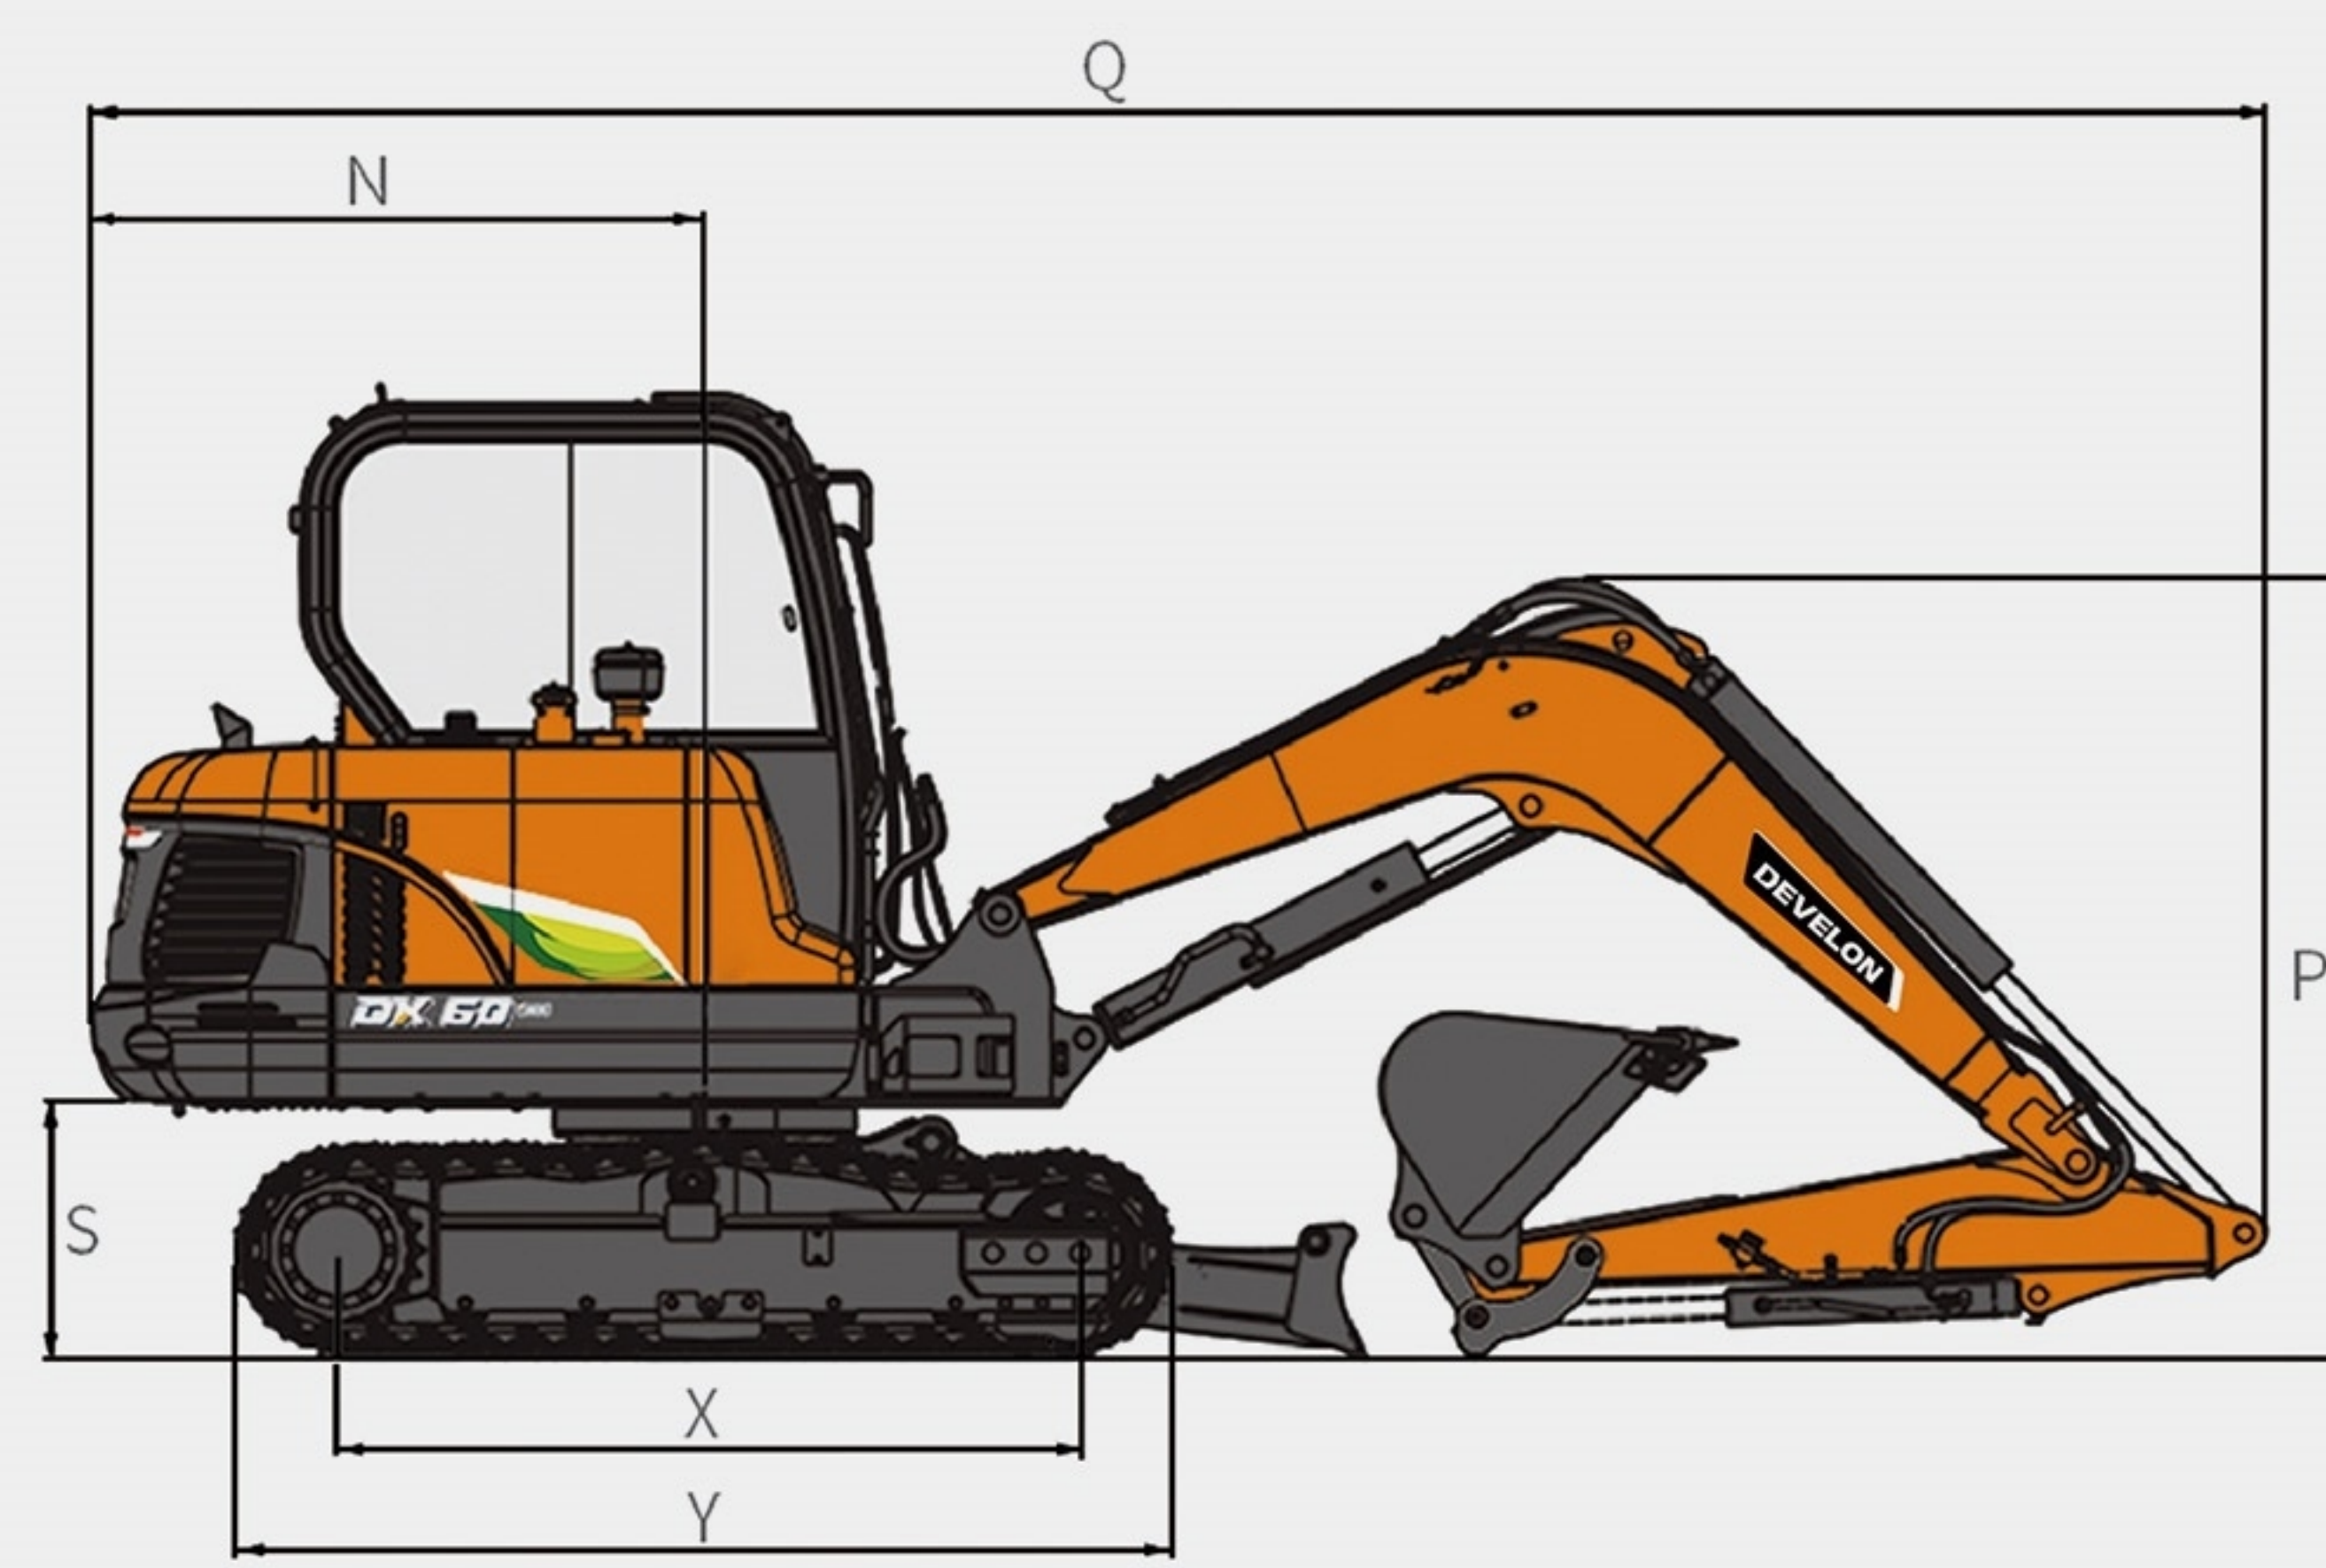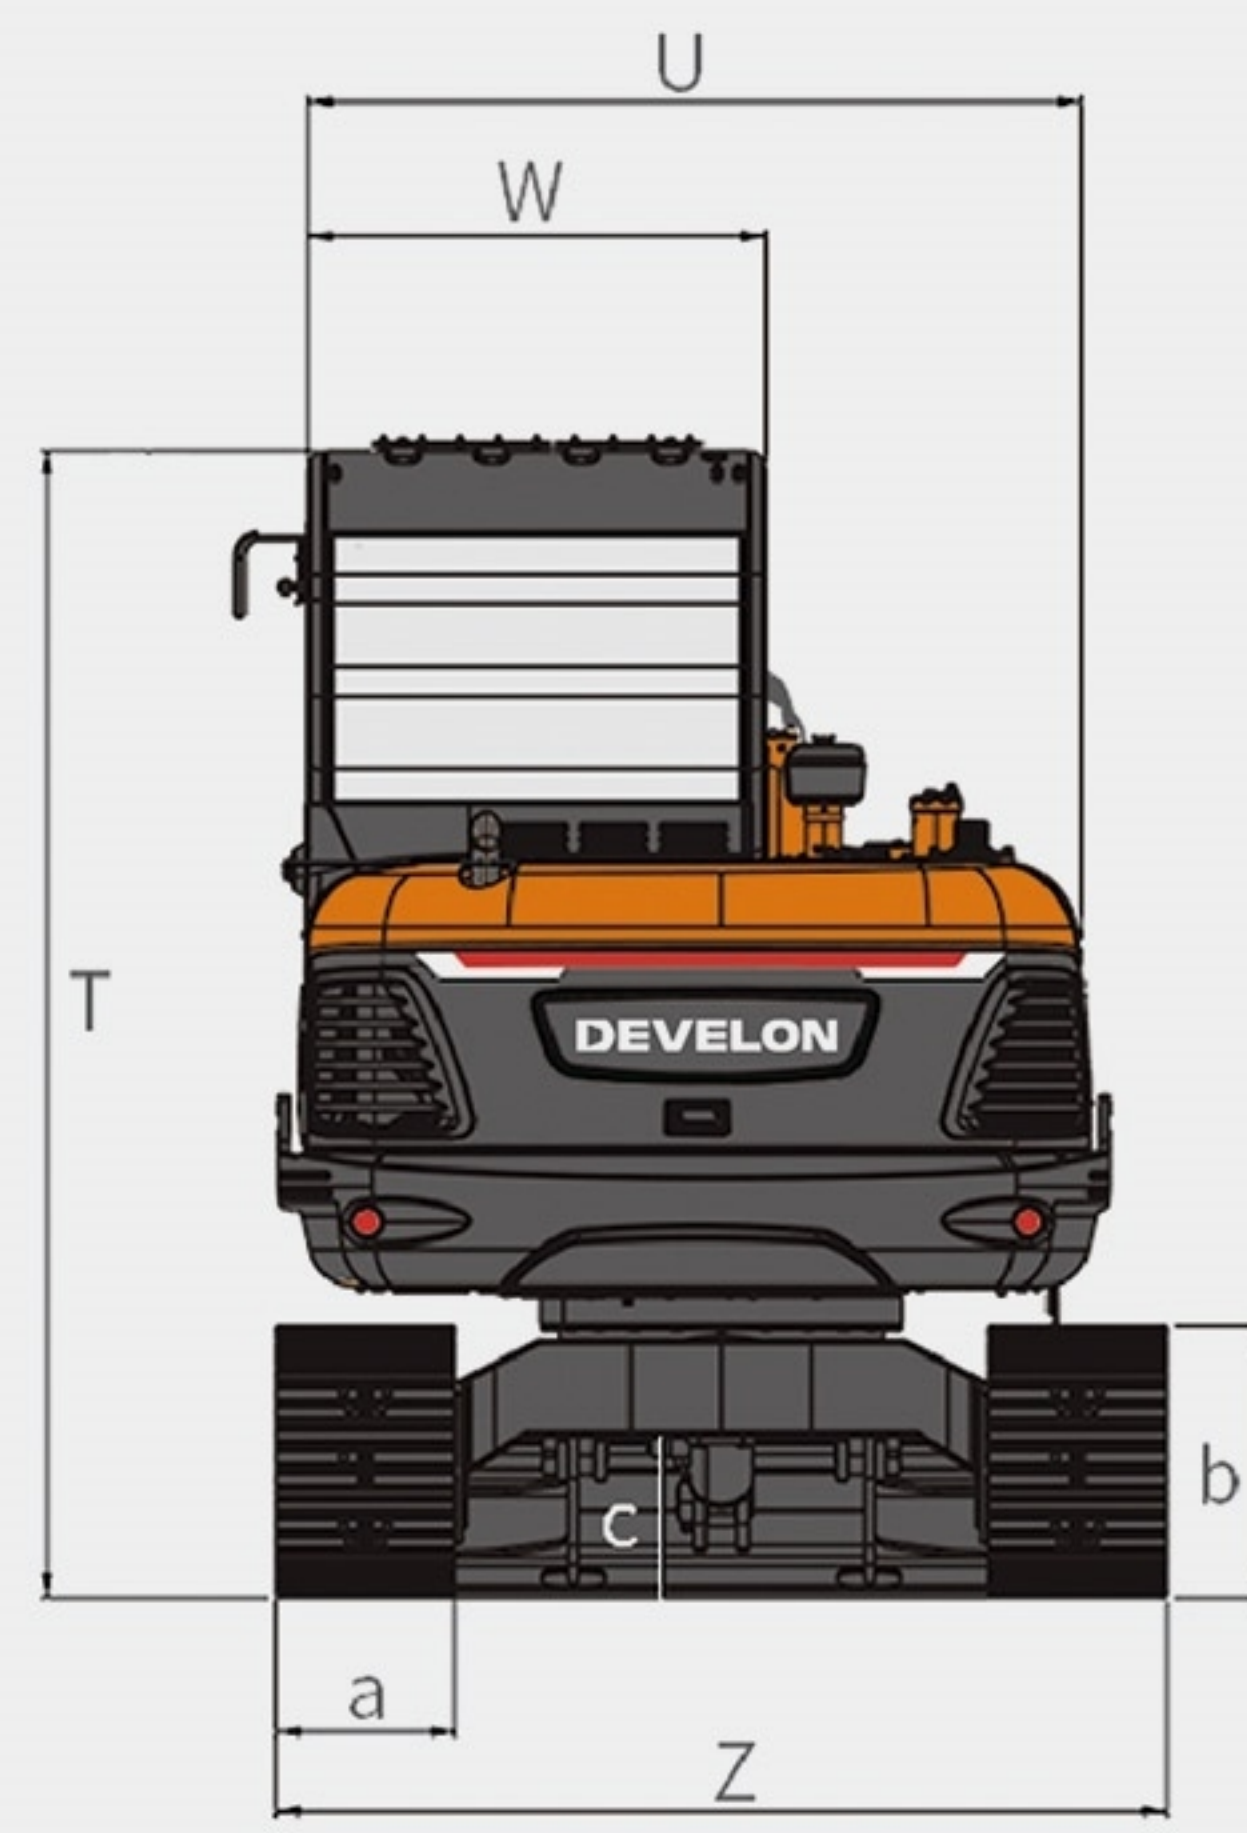



# 主要规格

发动机	
型号	洋马4TNV94L 国IV
气缸数	4

# 基本参数

动臂	3,000mm
斗杆	1,600mm
斗容	0.23m <sup>3</sup>
履带板	400mm
操作重量	5,730kg
回转速度	9.8rpm
行走速度(高/低)	4.5/2.5km/hr

油箱容量	
燃油箱	115L
液压油箱	62L

发动机	
缸径×活塞	φ94×110mm
额定功率	36.2kW(49.2 PS)/2,200rpm


防冻液/润滑油容量(更换)	
散热器防冻液	10L
发动机机油	11.6L
行走变速箱机油	2×1.4L
回转减速器齿轮油	1L

最大挖掘力(ISO)	
铲斗	4.2ton
斗杆	2.8ton



# 服务升级 精心守护

尊享品质:迪万伦关爱

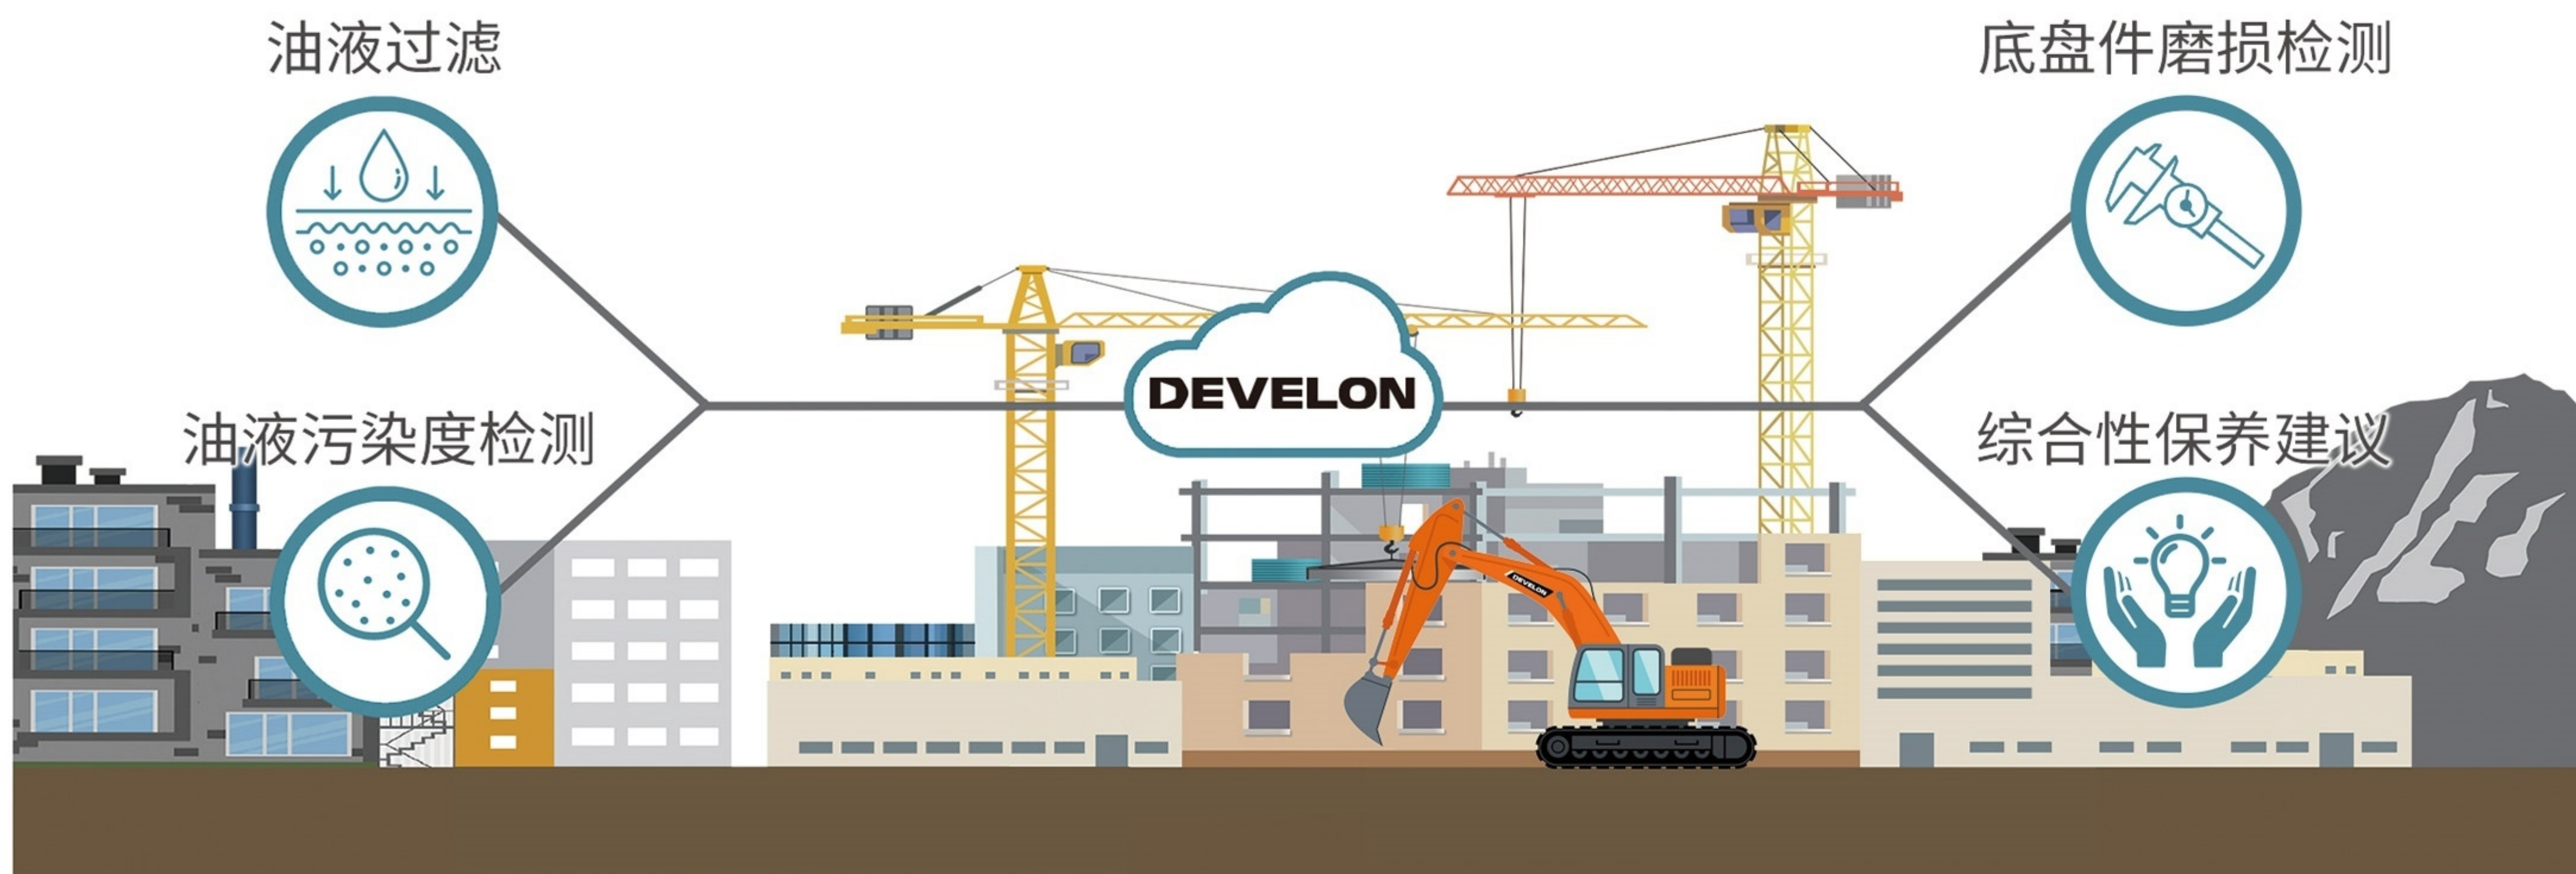

## 贴身服务 养护无忧



### 燃油含硫量检测

帮助客户甄别优劣燃油,要求使用硫含量低于10ppm的燃油。




### 尿素浓度检测

帮助客户甄别优劣尿素,要求使用浓度为32.5%±0.7%的尿素溶液。



### 后处理养护培训

帮助客户了解正确操作保养方法,避免操作不当导致的误判和故障。

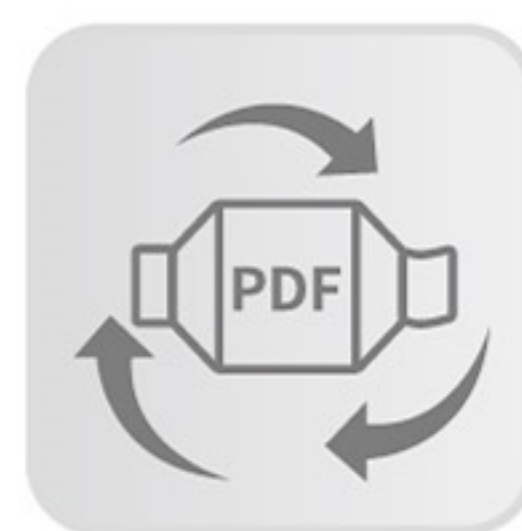

### DPF清洗

保修期内,首次发生后处理故障时,提供免费清洗服务。



### 覆盖全国的销售和服务网络

迪万伦始终致力于为客户提供优质的产品售后服务与支持,定制化的解决方案能最大化满足客户需求。

- DEVELON 烟台/北京
- 经销商/直营
- 服务网点

📞 客户关爱热线:4000-777-888



多种报修方式  
(电话、微信、在线客服)



专家坐席  
疑难故障解答



呼叫中心派工系统



服务工程师手机端



智能服务数据系统



# 我们是迪万伦

作为韩国首家大型工程机械品牌，我们的历史可以追溯到1937年。长期以来，我们始终致力于提供卓越的产品和解决方案。

迪万伦是品牌的一次焕新升级，反映了我们持续发展的核心理念，为建设一个美好的世界而不断努力奋斗！

Powered by **Innovation**



**HD** HYUNDAI  
INFRACORE

HD现代迪万伦工程机械有限公司

©2023 HD Hyundai Infracore. All rights reserved.

某些规格基于工程测算会跟实际有所偏差。规格仅供比较之用，如有更改，恕不另行通知。

个别迪万伦设备的规格将根据设计、制造、操作条件和其他因素的正常变化而变化。迪万伦设备的部分图片不限于标准配套。

**develon-ce.cn**