

我们是迪万伦

作为韩国首家大型工程机械品牌,我们的历史可以追溯到1937年。长期以来,我们始终致力于提供卓越的产品和解决方案。

迪万伦是品牌的一次焕新升级,反映了我们持续发展的核心理念,为建设一个美好的世界而不断努力奋斗!

Powered by Innovation



艾奇蒂现代迪万伦工程机械有限公司

© HD Hyundai Infracore. All rights reserved.

某些规格基于工程测算会跟实际有所偏差。规格仅供比较之用,如有更改,恕不另行通知。

个别迪万伦设备的规格将根据设计、制造、操作条件和其他因素的正常变化而变化。迪万伦设备的部分图片不限于标准配套。

DEVELON

迪万伦

DX60 ACE

铲斗容量: 0.23m³ | 操作重量: 5,730kg | 发动机功率: 36.2kW/2,200rpm



develon-ce.cn

DEVELON

不断进化，为了更好

作为韩国首家大型工程机械品牌，我们的历史可以追溯到1937年。长期以来，我们始终在为公众、社会以及世界各地关键的基础设施建设提供可靠的土方设备。

我们是迪万伦

迪万伦是品牌的一次焕新升级，反映了我们持续发展的核心理念，留下积极发展的足迹。展望未来，我们将继续提供创新的产品和解决方案，推动我们当今世界不断进步。



NEW 动力

全新系列装备延续上一代优秀基因,结合国四的发动机,
优化作业性能,提高作业速度,满足各种严峻工况,助力
客户征服各种工程,为客户实现理想收益。




作业提升速度

发动机

配件久经市场验证,可靠耐用



以上数据,均在较为理想的工况测试环境下得出的数据。与实际工况的测试数据会有部分偏差,仅供参考。



发动机

生产厂家
功率
排放认证
气缸数
排量

洋马4TNV94L
36.2kW(49.2PS)/2,200rpm
满足中国第四阶段排放
4
3.05L

底盘宽度增加至 **2,000mm**
履带板宽度升级为 **400mm**

提升整车压力
加强提升力
提高作业速度

优质部品耐久稳定, 驾驶环境舒适安全

- 优化性能, 提升效率

- 液压系统用open center, 响应快, 起动平稳。
- 整车压力提高至240bar, 作业速度提高20%以上。

- 优质部品, 品质保障

- 洋马国四发动机, 耐久性强, 动力强劲。
- 核心部件采用国外实力品牌, 品质可靠。

- 升级的结构件, 耐久稳定

- 加宽的履带板及底盘, 提升作业稳定性。
- 优化大小臂, 升级的X型车架, 延长使用寿命。

- 舒适的驾驶环境

- 空间宽敞的驾驶室, 座椅后仰角度大。
- 降低了驾驶室震动噪音, 空调性能提升30%以上。





优化的减震效果
结合悬浮座椅
减少操作疲劳感

舒适、安全的驾驶环境



1. 宽敞的驾驶空间

外观大气，内部空间敞亮，操作舒适。

3. 内饰面板升级 按键设计优化

全新升级的内饰质感面板，各种按键优化设计，操作简单便利，提高工作效率。

5. 发动机紧急制动按钮

按下制动按钮会切断发动机的燃油供应，节约油耗，同时可保证人员安全。

7. 蓝牙收音机

功能升级，可蓝牙或USB连接手机，轻松听歌打电话。

2. 空调系统

增加出风口，同时提升空调制冷效果，为客户打造舒适惬意的工作空间。

4. 空调面板

座椅左侧设计安装风力调节面板，方便客户使用。

6. 空调滤芯

方便维护清洗的空调滤芯。

便利、迅速、经济的维护性

全新便利的维护性设置,为客户提供便捷的使用条件。



电瓶及工具箱防护罩全新设计

全新设计的电瓶箱及储物空间,将黄油枪固定在电瓶箱内,同时增加工具箱支架,使装备保养快捷便利。保护罩加装锁芯,保护电瓶及工具箱。

电动燃油加注泵

标配电动燃油加注泵,燃油加注省时省力。

可靠、便捷的维护系统



1.高效耐久的发动机

洋马4缸发动机经过长期市场验证,电控直喷发动机,低油耗,高效燃油,耐久性强。

2.缓冲软管

主泵上增加缓冲软管,减少发动机震动,延长发动机使用寿命。

3.LED工作照明灯

使用全新高质量工作照明灯,提供便利安全的夜间作业环境。

4.柴油冷却器和水箱

平行放置的柴油冷却器和水箱,方便客户进行拆装更换作业。

5.多重燃油过滤系统

多重燃油过滤系统,保证发动机耐久的同时减少有害气体排放。

6.底盘履带加宽




履带板宽度增加,保障恶劣工况下施工时底盘稳定性。



技术参数

型号

		DX60 ACE
最大挖掘距离	A	(mm) 6,135
在地面的最大挖掘距离	B	(mm) 6,000
最大挖掘深度	C	(mm) 3,807
最大装载高度	D	(mm) 4,064
最小装载高度	E	(mm) 1,473
最大挖掘高度	F	(mm) 5,788
铲斗销轴最大高度	G	(mm) 5,093
最大垂直臂挖掘深度	H	(mm) 3,037
最大垂直半径	I	(mm) 4,046
最小挖掘距离	L	(mm) 325
最小回转半径	M	(mm) 2,365
铲斗伸张角度	d	(°) 180
尾部回转半径	N	(mm) 1,660
运输高度(到大臂)	P	(mm) 1,983
运输高度(至驾驶室顶部)	T	(mm) 2,580
运输长度	Q	(mm) 5,870
配重离地间隙	S	(mm) 700
轮距	X	(mm) 1,990
履带长度	Y	(mm) 2,540
上部体宽度	U	(mm) 1,850
驾驶室宽度	W	(mm) 1,030
下部体宽度	Z	(mm) 2,000
履带板宽度	a	(mm) 400
履带高度	b	(mm) 615
车身离地间隙	c	(mm) 350

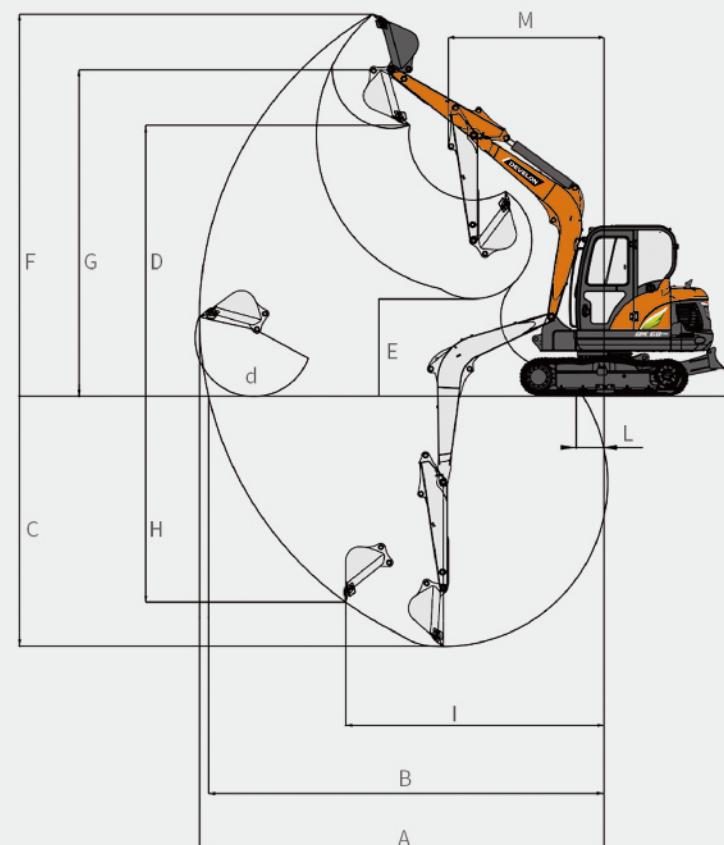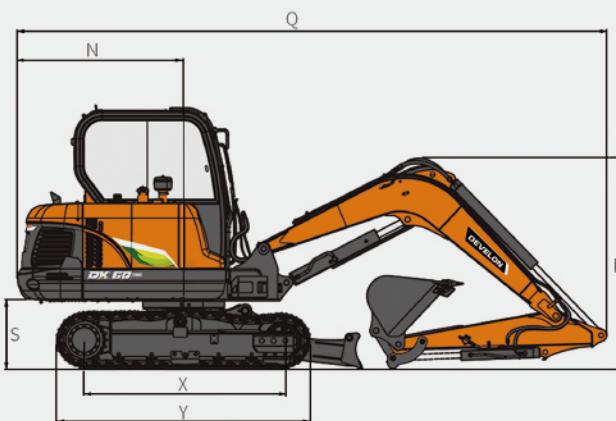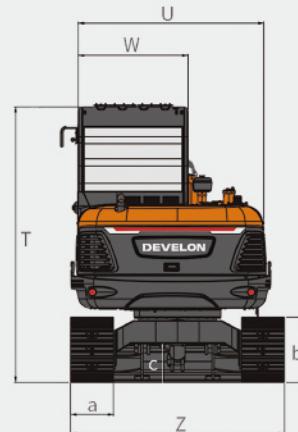

主要规格

发动机
型号 洋马4TNV94L 国IV
气缸数 4

发动机
缸径×活塞 $\phi 94 \times 110\text{mm}$
额定功率 36.2kW(49.2 PS)/2,200rpm

基本参数

动臂	3,000mm
斗杆	1,600mm
斗容	0.23m ³
履带板	400mm
操作重量	5,730kg
回转速度	9.8rpm
行走速度(高/低)	4.5/2.5km/hr

防冻液/润滑油容量(更换)	
散热器防冻液	10L
发动机机油	11.6L
行走变速箱机油	2×1.4L
回转减速器齿轮油	1L

油箱容量
燃油箱 115L
液压油箱 62L

最大挖掘力(ISO)	
铲斗	4.2ton
斗杆	2.8ton


服务升级 精心守护

尊享品质: 迪万伦关爱



贴身服务 养护无忧

- | | |
|--|---|
| 燃油含硫量检测
帮助客户甄别优劣燃油, 要求使用硫含量低于10ppm的燃油。 | 尿素浓度检测
帮助客户甄别优劣尿素, 要求使用浓度为32.5%±0.7%的尿素溶液。 |
| 后处理养护培训
帮助客户了解正确操作保养方法, 避免操作不当导致的误判和故障。 | DPF清洗
保修期内, 首次发生后处理故障时, 提供免费清洗服务。 |

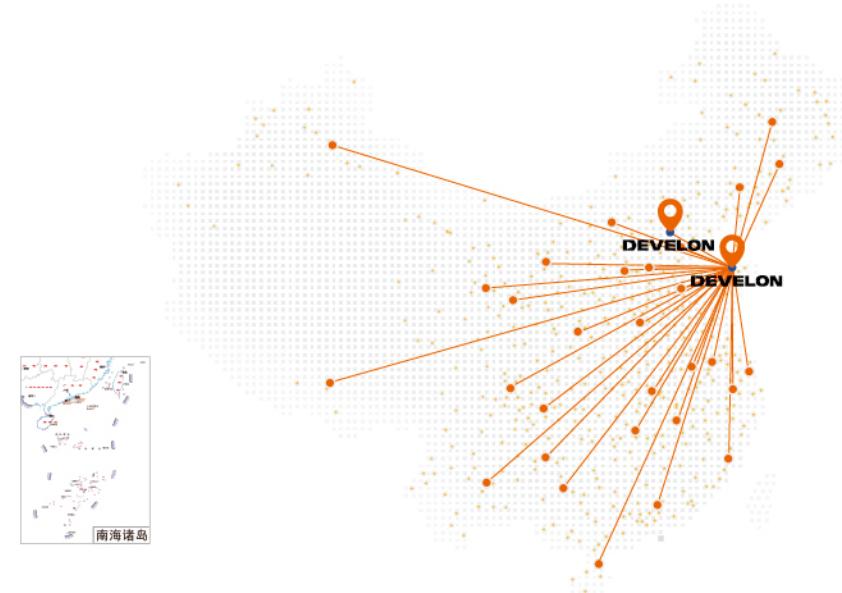

覆盖全国的销售和服务网络

迪万伦始终致力于为客户提供优质的产品售后服务与支持, 定制化的解决方案能最大化满足客户需求。

● DEVELON 烟台/北京
● 经销商/直营 ● 服务网点

客户服务热线: 4000-777-888



多种报修方式
(电话、微信、在线客服)



专家坐席
疑难故障解答



呼叫中心派工系统



服务工程师手机端



智能服务数据系统