


# Arti 붐 & 2.1M 암 & 전방자세 & 아웃트리거/도저 Down

DX170WR-7

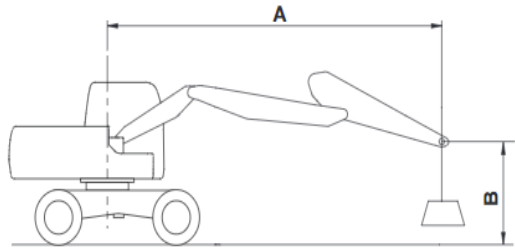

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 내려, 전방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
 상부 붐 3.35 m (11' 0")  
 암 : 2.1 m (6' 11")  
 버킷 : 장착 안함  
 카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
 : 전방 자세  
 : 측방 또는 360 선회 자세  
 단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

DS2301042

그림 8

## METRIC

B (m)	A (m)		2.5		3		3.5		4		4.5		5	
8														
7.5							* 4.80	* 4.80						
7									* 2.38	* 2.38	* 3.91	* 3.91		
6.5									* 3.58	* 3.58	* 2.44	* 2.44	* 3.86	* 3.86
6									* 3.01	* 3.01	* 2.29	* 2.29	* 4.68	* 4.68
5.5														
5														
4.5														
4														
3.5														
3														
2.5														
2														
1.5														
1														
0.5														
0														
-0.5														
-1														
-1.5														
-2														
-2.5														


## METRIC

B (m)	A (m)		5.5		6		6.5		7		MAX. REACH	
8											* 4.37	* 4.37
7.5											* 0.19	* 0.19
7											* 3.56	* 3.56
6.5											* 3.38	* 3.38
6											* 3.26	* 3.26
5.5											* 3.18	* 3.18
5											* 3.13	* 3.13
4.5											* 3.11	* 3.11
4											* 3.11	* 3.11
3.5											* 3.13	* 3.13
3											* 3.17	* 3.17
2.5											* 3.23	* 3.23
2											* 3.31	* 3.31
1.5											* 3.45	* 3.45
1											* 3.54	* 3.54
0.5											* 3.70	* 3.70
0											* 3.91	* 3.91
-0.5											* 4.17	* 4.17
-1											* 4.50	* 4.50
-1.5											* 4.75	* 4.75
-2											* 4.73	* 4.73
-2.5											* 4.78	* 4.78

1,000 kg

# Arti 붐 & 2.1M 암 & 전방자세 & 아웃트리거/도저 Up

DX170WR-7

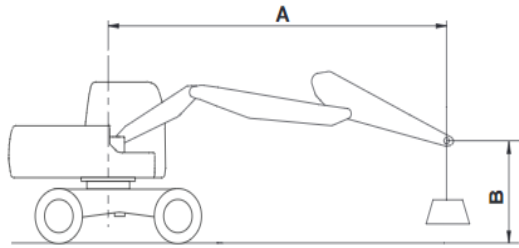

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 올림, 전방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
상부 붐 3.35 m (11' 0")  
암 : 2.1 m (6' 11")  
버킷 : 장착 안함  
카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
단위 : 전방 자세  
: 측방 또는 360 선회 자세  
단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

DS2301043

그림 9

METRIC


B (m)	A (m)		2.5		3		3.5		4		4.5		5	
8														
7.5							* 4.80	* 4.80						
7									* 2.38	* 2.38	* 3.91	* 3.91		
6.5									* 3.58	* 3.58	* 2.44	* 2.44	* 3.86	* 3.86
6									* 3.01	* 3.01	* 2.29	* 2.29	* 4.68	3.94
5.5														
5														
4.5														
4														
3.5														
3														
2.5														
2														
1.5														
1														
0.5														
0														
-0.5														
-1														
-1.5														
-2														
-2.5														

METRIC

B (m)	A (m)		5.5		6		6.5		7		MAX. REACH		A (m)
8											* 4.37	* 4.37	3.06
7.5											* 0.19	* 0.19	3.94
7											* 3.56	* 3.56	4.61
6.5											* 3.38	* 3.38	5.13
6											* 3.26	* 3.26	5.56
5.5											* 3.18	3.01	5.91
5											* 3.13	2.78	6.21
4.5											* 3.11	2.60	6.45
4											* 3.11	2.47	6.64
3.5											* 3.13	2.37	6.80
3											* 3.17	2.30	6.91
2.5											* 3.23	2.25	6.98
2											* 3.45	2.22	7.02
1.5											* 3.56	2.21	7.02
1											* 3.41	2.20	7.02
0.5											* 3.54	2.20	6.98
0											* 3.70	2.22	6.91
-0.5											* 3.91	2.27	6.79
-1											* 4.17	2.33	6.64
-1.5											* 4.50	2.43	6.45
-2											* 4.75	2.56	6.20
-2.5											* 4.73	2.74	5.91
-3											* 4.78	3.03	5.49

# Arti 붐 & 2.1M 암 & 후방자세 & 아웃트리거/도저 Down

DX170WR-7

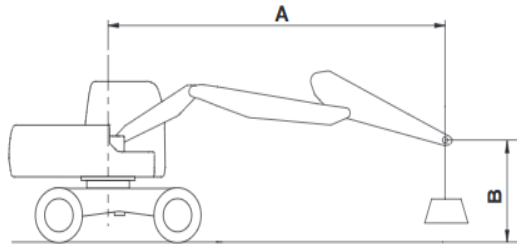

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 내려, 후방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
상부 붐 3.35 m (11' 0")  
암 : 2.1 m (6' 11")  
버킷 : 장착 안함  
카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
단위 : 전방 자세  
: 측방 또는 360 선회 자세  
단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

DS2301044

그림 10

## METRIC

B (m)	A (m)		2.5		3		3.5		4		4.5		5	
8														
7.5							* 4.80	* 4.80						
7									* 2.38	* 2.38	* 3.91	* 3.91		
6.5									* 3.58	* 3.58	* 2.44	* 2.44	* 3.86	* 3.86
6									* 3.01	* 3.01	* 2.29	* 2.29	* 4.68	* 4.68
5.5							* 5.20	* 5.20	* 1.02	* 1.02	* 3.44	* 3.44	* 4.70	* 4.70
5					* 5.72	* 5.72	* 3.53	* 3.53	* 1.34	* 1.34	* 5.00	* 5.00	* 4.81	* 4.81
4.5	* 7.68	* 7.68	* 2.35	* 2.35	* 1.88	* 1.88	* 5.60	* 5.60	* 5.25	* 5.25	* 4.98	* 4.98		
4					* 7.66	* 7.66	* 6.69	* 6.69	* 6.03	* 6.03	* 5.55	* 5.55	* 5.20	* 5.20
3.5							* 7.39	* 7.39	* 6.51	* 6.51	* 5.90	* 5.90	* 5.45	* 5.45
3							* 8.11	* 8.11	* 7.01	* 7.01	* 6.25	* 6.25	* 5.71	* 5.71
2.5									* 7.48	* 7.48	* 6.60	* 6.60	* 5.96	5.75
2									* 7.88	* 7.88	* 6.91	6.64	* 6.20	5.68
1.5									* 8.17	7.85	* 7.15	6.56	* 6.40	5.62
1									* 8.36	7.78	* 7.33	6.50	* 6.54	5.57
0.5							* 7.39	* 7.39	* 8.43	7.73	* 7.43	6.45	* 6.63	5.53
0							* 8.41	* 8.41	* 8.41	7.70	* 7.44	6.42	* 6.66	5.50
-0.5					* 6.50	* 6.50	* 9.39	* 9.39	* 8.30	7.68	* 7.38	6.40	* 6.62	5.48
-1	* 6.03	* 6.03	* 8.12	* 8.12	* 9.11	* 9.11	* 8.10	7.69	* 7.24	6.40	* 6.50	5.48		
-1.5			* 9.78	* 9.78	* 8.75	* 8.75	* 7.82	7.70	* 7.00	6.41	* 6.29	5.48		
-2			* 9.22	* 9.22	* 8.28	* 8.28	* 7.43	* 7.43	* 6.67	6.43	* 5.98	5.50		
-2.5							* 6.92	* 6.92	* 6.20	* 6.20	* 5.51	* 5.51		


## METRIC

1,000 kg

B (m)	A (m)		5.5		6		6.5		7		MAX. REACH		
													A (m)
8											* 4.37	* 4.37	3.06
7.5											* 0.19	* 0.19	3.94
7											* 3.56	* 3.56	4.61
6.5											* 3.38	* 3.38	5.13
6											* 3.26	* 3.26	5.56
5.5	* 3.52	* 3.52									* 3.18	* 3.18	5.91
5	* 4.52	* 4.52									* 3.13	* 3.13	6.21
4.5	* 4.68	* 4.68	* 4.04	* 4.04							* 3.11	* 3.11	6.45
4	* 4.78	* 4.78	* 4.64	4.54							* 3.11	* 3.11	6.64
3.5	* 4.93	* 4.93	* 4.73	4.51	* 3.90	* 3.90					* 3.13	* 3.13	6.80
3	* 5.11	* 5.11	* 4.85	4.48	* 4.62	3.97					* 3.17	* 3.17	6.91
2.5	* 5.29	5.05	* 4.98	4.44	* 4.73	3.94					* 3.23	* 3.23	6.98
2	* 5.48	5.00	* 5.11	4.40	* 4.82	3.91					* 3.31	* 3.31	7.02
1.5	* 5.66	4.94	* 5.24	4.36	* 4.91	3.89	* 3.45	* 3.45			* 3.41	* 3.41	7.02
1	* 5.81	4.90	* 5.35	4.32	* 4.98	3.86	* 3.56	3.47			* 3.54	3.47	6.98
0.5	* 5.93	4.86	* 5.44	4.29	* 5.03	3.84					* 3.70	3.51	6.91
0	* 6.00	4.82	* 5.48	4.27	* 5.04	3.82					* 3.91	3.59	6.79
-0.5	* 6.02	4.80	* 5.48	4.25	* 5.01	3.81					* 4.17	3.70	6.64
-1	* 5.97	4.79	* 5.42	4.24	* 4.91	3.80					* 4.50	3.85	6.45
-1.5	* 5.86	4.78	* 5.29	4.24							* 4.75	4.07	6.20
-2	* 5.65	4.79	* 5.04	4.25							* 4.73	4.36	5.91
-2.5	* 5.32	4.81									* 4.78	* 4.78	5.49

# Arti 붐 & 2.1M 암 & 후방자세 & 아웃트리거/도저 Up

DX170WR-7

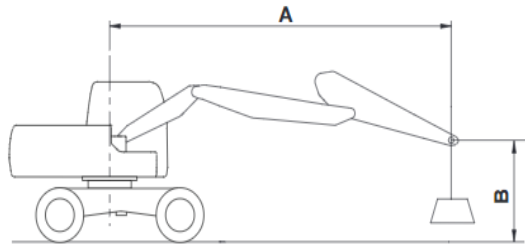

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 올림, 후방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
 상부 붐 3.35 m (11' 0")  
 암 : 2.1 m (6' 11")  
 벡터 : 장착 안함  
 카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
 단위 : 전방 자세  
 : 측방 또는 360 선회 자세  
 단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

DS2301045

그림 11

## METRIC

A (m)	2.5		3		3.5		4		4.5		5	
8												
7.5					* 4.80	* 4.80						
7							* 2.38	* 2.38	* 3.91	* 3.91		
6.5							* 3.58	* 3.58	* 2.44	* 2.44	* 3.86	* 3.86
6							* 3.01	* 3.01	* 2.29	* 2.29	* 4.68	3.94
5.5					* 5.20	* 5.20	* 1.02	* 1.02	* 3.44	* 3.44	* 4.70	3.93
5			* 5.72	* 5.72	* 3.53	* 3.53	* 1.34	* 1.34	* 5.00	4.57	* 4.81	3.90
4.5	* 7.68	* 7.68	* 2.35	* 2.35	* 1.88	* 1.88	* 5.60	5.37	* 5.25	4.51	4.83	3.85
4			* 7.66	* 7.66	* 6.69	6.40	* 6.03	5.26	* 5.55	4.43	4.77	3.80
3.5					* 7.39	6.22	6.50	5.13	5.47	4.34	4.70	3.73
3					7.72	6.02	6.36	5.00	5.38	4.25	4.63	3.67
2.5							6.23	4.87	5.28	4.16	4.56	3.60
2							6.11	4.77	5.20	4.07	4.50	3.54
1.5							6.02	4.68	5.12	4.00	4.44	3.48
1							5.96	4.61	5.07	3.95	4.40	3.44
0.5					7.16	5.49	5.91	4.57	5.02	3.91	4.36	3.40
0					7.15	5.48	5.88	4.55	5.00	3.88	4.33	3.38
-0.5			* 6.50	* 6.50	7.15	5.48	5.87	4.53	4.98	3.86	4.32	3.36
-1	* 6.03	* 6.03	* 8.12	6.93	7.16	5.49	5.88	4.54	4.98	3.86	4.31	3.36
-1.5			9.17	6.96	7.18	5.51	5.89	4.55	4.99	3.87	4.32	3.36
-2			9.22	7.01	7.21	5.54	5.91	4.57	5.01	3.89	4.34	3.38
-2.5							5.95	4.61	5.04	3.92	4.37	3.41


## METRIC

1,000 kg

A (m)	5.5		6		6.5		7		MAX. REACH		
											A (m)
8									* 4.37	* 4.37	3.06
7.5									* 0.19	* 0.19	3.94
7									* 3.56	* 3.56	4.61
6.5									* 3.38	* 3.38	5.13
6	* 3.52	3.38							* 3.26	* 3.26	5.56
5.5	4.24	3.39							* 3.18	3.01	5.91
5	4.22	3.37	3.69	2.94					* 3.13	2.78	6.21
4.5	4.19	3.34	3.68	2.93					* 3.11	2.60	6.45
4	4.15	3.30	3.65	2.90	3.23	2.56			* 3.11	2.47	6.64
3.5	4.10	3.26	3.62	2.87	3.22	2.54			3.01	2.37	6.80
3	4.05	3.21	3.58	2.83	3.19	2.52			2.92	2.30	6.91
2.5	4.00	3.16	3.54	2.80	3.17	2.50			2.86	2.25	6.98
2	3.95	3.11	3.51	2.76	3.14	2.47	2.83	2.22	2.82	2.21	7.02
1.5	3.91	3.07	3.47	2.73	3.12	2.45	2.81	2.21	2.80	2.20	7.02
1	3.87	3.03	3.44	2.70	3.09	2.43			2.81	2.20	6.98
0.5	3.84	3.00	3.42	2.68	3.08	2.41			2.84	2.22	6.91
0	3.82	2.98	3.40	2.66	3.07	2.40			2.90	2.27	6.79
-0.5	3.80	2.97	3.40	2.65	3.06	2.40			2.98	2.33	6.64
-1	3.80	2.96	3.40	2.65					3.10	2.43	6.45
-1.5	3.81	2.97	3.41	2.66					3.27	2.56	6.20
-2	3.83	2.99							3.50	2.74	5.91
-2.5									3.87	3.03	5.49

# Arti 붐 & 2.5M 암 & 전방자세 & 아웃트리거/도저 Down

## DX170WR-7

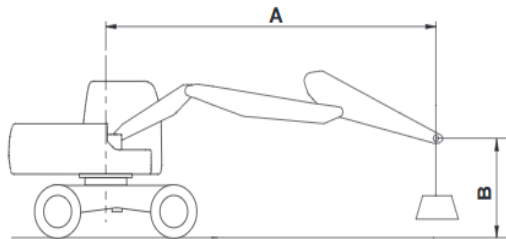

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 내림, 전방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
 상부 붐 3.35 m (11' 0")  
 암 : 2.5 m (8' 2")  
 버킷 : 장착 안함  
 카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
 : 전방 자세  
 : 측방 또는 360 선회 자세  
 단위 : 1,000 kg (1,000 lb)











DS2301046

그림 12

### METRIC

A (m)	2.5		3		3.5		4		4.5		5	
B (m)												
8							* 0.41	* 0.41				
7.5							* 4.03	* 4.03	* 1.38	* 1.38		
7							* 4.11	* 4.11	* 0.85	* 0.85	* 3.41	* 3.41
6.5							* 4.08	* 4.08	* 1.82	* 1.82	* 3.17	* 3.17
6							* 4.07	* 4.07	* 1.49	* 1.49	* 2.95	* 2.95
5.5							* 4.14	* 4.14	* 0.10	* 0.10	* 3.73	* 3.73
5					* 4.18	* 4.18	* 3.01	* 3.01	* 1.28	* 1.28	* 4.42	* 4.42
4.5			* 4.55	* 4.55	* 4.16	* 4.16	* 0.36	* 0.36	* 4.39	* 4.39	* 4.65	* 4.65
4			* 0.84	* 0.84	* 2.37	* 2.37	* 5.56	* 5.56	* 5.17	* 5.17	* 4.88	* 4.88
3.5			* 7.82	* 7.82	* 6.76	* 6.76	* 6.04	* 6.04	* 5.53	* 5.53	* 5.14	* 5.14
3					* 7.49	* 7.49	* 6.56	* 6.56	* 5.90	* 5.90	* 5.42	* 5.42
2.5					* 8.20	* 8.20	* 7.06	* 7.06	* 6.28	* 6.28	* 5.70	* 5.70
2					* 8.80	* 8.80	* 7.52	* 7.52	* 6.62	* 6.62	* 5.96	5.70
1.5					* 8.43	* 8.43	* 7.89	* 7.89	* 6.92	6.59	* 6.20	5.63
1					* 7.54	* 7.54	* 8.16	7.80	* 7.15	6.51	* 6.39	5.57
0.5					* 7.55	* 7.55	* 8.33	7.73	* 7.31	6.45	* 6.53	5.52
0			* 5.02	* 5.02	* 8.07	* 8.07	* 8.40	7.69	* 7.39	6.41	* 6.60	5.49
-0.5			* 6.01	* 6.01	* 8.96	* 8.96	* 8.37	7.66	* 7.40	6.38	* 6.62	5.46
-1	* 5.36	* 5.36	* 7.17	* 7.17	* 9.37	* 9.37	* 8.25	7.65	* 7.32	6.37	* 6.56	5.45
-1.5	* 6.61	* 6.61	* 8.54	* 8.54	* 9.09	* 9.09	* 8.04	7.65	* 7.16	6.37	* 6.42	5.44
-2	* 8.02	* 8.02	* 9.85	* 9.85	* 8.71	* 8.71	* 7.74	7.67	* 6.91	6.38	* 6.20	5.45
-2.5			* 9.24	* 9.24	* 8.21	* 8.21	* 7.32	* 7.32	* 6.55	6.40	* 5.86	5.47
-3							* 6.77	* 6.77	* 6.05	* 6.05	* 5.36	* 5.36

### METRIC


A (m) B (m)	5.5		6		6.5		7		MAX. REACH		
											A (m)
8									* 0.12	* 0.12	4.02
7.5									* 2.82	* 2.82	4.72
7									* 2.62	* 2.62	5.29
6.5	* 3.26	* 3.26							* 2.49	* 2.49	5.75
6	* 3.78	* 3.78	* 2.91	* 2.91					* 2.39	* 2.39	6.13
5.5	* 4.06	* 4.06	* 3.59	* 3.59					* 2.33	* 2.33	6.46
5	* 4.30	* 4.30	* 3.97	* 3.97	* 3.15	* 3.15			* 2.28	* 2.28	6.73
4.5	* 4.48	* 4.48	* 4.29	* 4.29	* 3.68	* 3.68			* 2.26	* 2.26	6.95
4	* 4.65	* 4.65	* 4.47	* 4.47	* 4.08	4.01	* 2.88	* 2.88	* 2.24	* 2.24	7.13
3.5	* 4.84	* 4.84	* 4.61	4.50	* 4.43	3.98	* 3.41	* 3.41	* 2.24	* 2.24	7.27
3	* 5.05	* 5.05	* 4.76	4.45	* 4.53	3.95	* 3.81	3.53	* 2.25	* 2.25	7.38
2.5	* 5.26	5.01	* 4.92	4.41	* 4.65	3.92	* 4.14	3.51	* 2.28	* 2.28	7.44
2	* 5.46	4.96	* 5.07	4.36	* 4.76	3.89	* 4.44	3.49	* 2.32	* 2.32	7.48
1.5	* 5.64	4.90	* 5.21	4.32	* 4.85	3.85	* 4.56	3.46	* 2.37	* 2.37	7.48
1	* 5.79	4.85	* 5.32	4.29	* 4.93	3.83	* 4.61	3.44	* 2.43	* 2.43	7.44
0.5	* 5.90	4.81	* 5.40	4.25	* 4.99	3.80	* 4.62	3.43	* 2.51	* 2.51	7.38
0	* 5.97	4.78	* 5.45	4.23	* 5.00	3.78	* 4.52	3.42	* 2.62	* 2.62	7.27
-0.5	* 5.97	4.76	* 5.44	4.21	* 4.97	3.77	* 3.84	3.41	* 2.75	* 2.75	7.13
-1	* 5.92	4.75	* 5.37	4.21	* 4.87	3.77			* 2.91	* 2.91	6.95
-1.5	* 5.79	4.75	* 5.23	4.21	* 4.67	3.78			* 3.12	* 3.12	6.73
-2	* 5.57	4.76	* 4.97	4.22					* 3.39	* 3.39	6.45
-2.5	* 5.22	4.78	* 4.53	4.25					* 3.75	* 3.75	6.13
-3									* 4.88	* 4.88	5.34

1,000 kg



# Arti 붐 & 2.5M 암 & 전방자세 & 아웃트리거/도저 Up

DX170WR-7

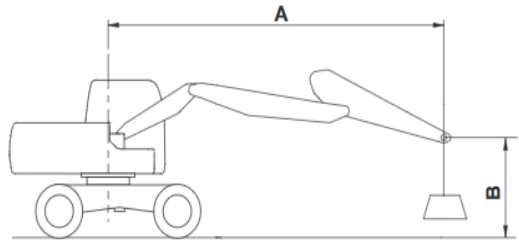

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 올림, 전방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
 상부 붐 3.35 m (11' 0")  
 암 : 2.5 m (8' 2")  
 버켓 : 장착 안함  
 카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
 단위 : 전방 자세  
 : 측방 또는 360 선회 자세  
 단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

DS2301047

그림 13

## METRIC

B (m)	A (m)		2.5		3		3.5		4		4.5		5	
8									* 0.41	* 0.41				
7.5									* 4.03	* 4.03	* 1.38	* 1.38		
7									* 4.11	* 4.11	* 0.85	* 0.85	* 3.41	* 3.41
6.5									* 4.08	* 4.08	* 1.82	* 1.82	* 3.17	* 3.17
6									* 4.07	* 4.07	* 1.49	* 1.49	* 2.95	* 2.95
5.5									* 4.14	* 4.14	* 0.10	* 0.10	* 3.73	* 3.73
5							* 4.18	* 4.18	* 3.01	* 3.01	* 1.28	* 1.28	* 4.42	3.94
4.5					* 4.55	* 4.55	* 4.16	* 4.16	* 0.36	* 0.36	* 4.39	* 4.39	* 4.65	3.89
4					* 0.84	* 0.84	* 2.37	* 2.37	* 5.56	5.33	* 5.17	4.48	* 4.88	3.83
3.5					* 7.82	* 7.82	* 6.76	6.34	* 6.04	5.21	* 5.53	4.39	* 5.14	3.77
3							* 7.49	6.14	* 6.56	5.07	* 5.90	4.29	* 5.42	3.70
2.5							* 8.20	5.95	* 7.06	4.94	* 6.28	4.19	* 5.70	3.62
2							* 8.80	5.78	* 7.52	4.82	* 6.62	4.10	* 5.96	3.55
1.5							* 8.43	5.65	* 7.89	4.71	* 6.92	4.02	* 6.20	3.49
1							* 7.54	5.56	* 8.16	4.63	* 7.15	3.96	* 6.39	3.44
0.5							* 7.55	5.49	* 8.33	4.57	* 7.31	3.90	* 6.53	3.39
0					* 5.02	* 5.02	* 8.07	5.46	* 8.40	4.53	* 7.39	3.87	* 6.60	3.36
-0.5					* 6.01	* 6.01	* 8.96	5.44	* 8.37	4.51	* 7.40	3.84	6.58	3.34
-1			* 5.36	* 5.36	* 7.17	6.86	* 9.37	5.44	* 8.25	4.50	* 7.32	3.83	* 6.56	3.32
-1.5			* 6.61	* 6.61	* 8.54	6.88	* 9.09	5.45	* 8.04	4.50	* 7.16	3.83	* 6.42	3.32
-2			* 8.02	* 8.02	* 9.85	6.91	* 8.71	5.47	* 7.74	4.52	* 6.91	3.84	* 6.20	3.33
-2.5					* 9.24	6.96	* 8.21	5.51	* 7.32	4.54	* 6.55	3.86	* 5.86	3.35
-3									* 6.77	4.58	* 6.05	3.89	* 5.36	3.38


## METRIC

1,000 kg

B (m)	A (m)		5.5		6		6.5		7		MAX. REACH		
													A (m)
8											* 0.12	* 0.12	4.02
7.5											* 2.82	* 2.82	4.72
7											* 2.62	* 2.62	5.29
6.5			* 3.26	* 3.26							* 2.49	* 2.49	5.75
6			* 3.78	3.43	* 2.91	* 2.91					* 2.39	* 2.39	6.13
5.5			* 4.06	3.43	* 3.59	2.98					* 2.33	* 2.33	6.46
5			* 4.30	3.40	* 3.97	2.97	* 3.15	2.61			* 2.28	* 2.28	6.73
4.5			* 4.48	3.37	* 4.29	2.95	* 3.68	2.60			* 2.26	* 2.26	6.95
4			* 4.65	3.33	* 4.47	2.92	* 4.08	2.58	* 2.88	2.29	* 2.24	2.22	7.13
3.5			* 4.84	3.28	* 4.61	2.88	* 4.43	2.56	* 3.41	2.28	* 2.24	2.13	7.27
3			* 5.05	3.22	* 4.76	2.84	* 4.53	2.53	* 3.81	2.26	* 2.25	2.08	7.38
2.5			* 5.26	3.17	* 4.92	2.80	4.60	2.50	4.10	2.24	* 2.28	2.03	7.44
2			* 5.46	3.12	* 5.07	2.76	4.56	2.47	4.08	2.22	* 2.32	2.01	7.48
1.5			* 5.64	3.07	5.11	2.72	4.53	2.44	4.06	2.20	* 2.37	1.99	7.48
1			5.78	3.03	5.07	2.69	4.50	2.41	4.04	2.18	* 2.43	2.00	7.44
0.5			5.74	2.99	5.04	2.66	4.48	2.39	4.02	2.16	* 2.51	2.01	7.38
0			5.71	2.96	5.01	2.64	4.46	2.37	4.01	2.15	* 2.62	2.05	7.27
-0.5			5.68	2.94	4.99	2.62	4.44	2.36	* 3.84	2.15	* 2.75	2.10	7.13
-1			5.67	2.93	4.98	2.62	4.44	2.36			* 2.91	2.17	6.95
-1.5			5.67	2.93	4.98	2.62	4.45	2.37			* 3.12	2.27	6.73
-2			* 5.57	2.94	* 4.97	2.63					* 3.39	2.41	6.45
-2.5			* 5.22	2.96	* 4.53	2.66					* 3.75	2.59	6.13
-3											* 4.88	3.11	5.34

# Arti 붐 & 2.5M 암 & 후방자세 & 아웃트리거/도저 Down

DX170WR-7

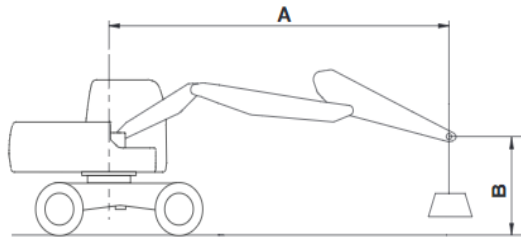

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 내려, 후방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
 상부 붐 3.35 m (11' 0")  
 암 : 2.5 m (8' 2")  
 버킷 : 장착 안함  
 카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
 : 전방 자세  
 : 측방 또는 360 선회 자세  
 단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

DS2301048

그림 14

## METRIC

A (m) B (m)	2.5		3		3.5		4		4.5		5	
8							* 0.41	* 0.41				
7.5							* 4.03	* 4.03	* 1.38	* 1.38		
7							* 4.11	* 4.11	* 0.85	* 0.85	* 3.41	* 3.41
6.5							* 4.08	* 4.08	* 1.82	* 1.82	* 3.17	* 3.17
6							* 4.07	* 4.07	* 1.49	* 1.49	* 2.95	* 2.95
5.5							* 4.14	* 4.14	* 0.10	* 0.10	* 3.73	* 3.73
5					* 4.18	* 4.18	* 3.01	* 3.01	* 1.28	* 1.28	* 4.42	* 4.42
4.5			* 4.55	* 4.55	* 4.16	* 4.16	* 0.36	* 0.36	* 4.39	* 4.39	* 4.65	* 4.65
4			* 0.84	* 0.84	* 2.37	* 2.37	* 5.56	* 5.56	* 5.17	* 5.17	* 4.88	* 4.88
3.5			* 7.82	* 7.82	* 6.76	* 6.76	* 6.04	* 6.04	* 5.53	* 5.53	* 5.14	* 5.14
3					* 7.49	* 7.49	* 6.56	* 6.56	* 5.90	* 5.90	* 5.42	* 5.42
2.5					* 8.20	* 8.20	* 7.06	* 7.06	* 6.28	* 6.28	* 5.70	* 5.70
2					* 8.80	* 8.80	* 7.52	* 7.52	* 6.62	* 6.62	* 5.96	5.70
1.5					* 8.43	* 8.43	* 7.89	* 7.89	* 6.92	6.59	* 6.20	5.63
1					* 7.54	* 7.54	* 8.16	7.80	* 7.15	6.51	* 6.39	5.57
0.5					* 7.55	* 7.55	* 8.33	7.73	* 7.31	6.45	* 6.53	5.52
0			* 5.02	* 5.02	* 8.07	* 8.07	* 8.40	7.69	* 7.39	6.41	* 6.60	5.49
-0.5			* 6.01	* 6.01	* 8.96	* 8.96	* 8.37	7.66	* 7.40	6.38	* 6.62	5.46
-1	* 5.36	* 5.36	* 7.17	* 7.17	* 9.37	* 9.37	* 8.25	7.65	* 7.32	6.37	* 6.56	5.45
-1.5	* 6.61	* 6.61	* 8.54	* 8.54	* 9.09	* 9.09	* 8.04	7.65	* 7.16	6.37	* 6.42	5.44
-2	* 8.02	* 8.02	* 9.85	* 9.85	* 8.71	* 8.71	* 7.74	7.67	* 6.91	6.38	* 6.20	5.45
-2.5			* 9.24	* 9.24	* 8.21	* 8.21	* 7.32	* 7.32	* 6.55	6.40	* 5.86	5.47
-3							* 6.77	* 6.77	* 6.05	* 6.05	* 5.36	* 5.36


## METRIC

1,000 kg

A (m) B (m)	5.5		6		6.5		7		MAX. REACH		
											A (m)
8									* 0.12	* 0.12	4.02
7.5									* 2.82	* 2.82	4.72
7									* 2.62	* 2.62	5.29
6.5	* 3.26	* 3.26							* 2.49	* 2.49	5.75
6	* 3.78	3.43	* 2.91	* 2.91					* 2.39	* 2.39	6.13
5.5	* 4.06	3.43	* 3.59	2.98					* 2.33	* 2.33	6.46
5	* 4.30	3.40	* 3.97	2.97	* 3.15	2.61			* 2.28	* 2.28	6.73
4.5	* 4.48	3.37	* 4.29	2.95	* 3.68	2.60			* 2.26	* 2.26	6.95
4	* 4.65	3.33	* 4.47	2.92	* 4.08	2.58	* 2.88	2.29	* 2.24	2.22	7.13
3.5	* 4.84	3.28	* 4.61	2.88	* 4.43	2.56	* 3.41	2.28	* 2.24	2.13	7.27
3	* 5.05	3.22	* 4.76	2.84	* 4.53	2.53	* 3.81	2.26	* 2.25	2.08	7.38
2.5	* 5.26	3.17	* 4.92	2.80	4.60	2.50	4.10	2.24	* 2.28	2.03	7.44
2	* 5.46	3.12	* 5.07	2.76	4.56	2.47	4.08	2.22	* 2.32	2.01	7.48
1.5	* 5.64	3.07	5.11	2.72	4.53	2.44	4.06	2.20	* 2.37	1.99	7.48
1	5.78	3.03	5.07	2.69	4.50	2.41	4.04	2.18	* 2.43	2.00	7.44
0.5	5.74	2.99	5.04	2.66	4.48	2.39	4.02	2.16	* 2.51	2.01	7.38
0	5.71	2.96	5.01	2.64	4.46	2.37	4.01	2.15	* 2.62	2.05	7.27
-0.5	5.68	2.94	4.99	2.62	4.44	2.36	* 3.84	2.15	* 2.75	2.10	7.13
-1	5.67	2.93	4.98	2.62	4.44	2.36			* 2.91	2.17	6.95
-1.5	5.67	2.93	4.98	2.62	4.45	2.37			* 3.12	2.27	6.73
-2	* 5.57	2.94	* 4.97	2.63					* 3.39	2.41	6.45
-2.5	* 5.22	2.96	* 4.53	2.66					* 3.75	2.59	6.13
-3									* 4.88	3.11	5.34

# Arti 붐 & 2.5M 암 & 후방자세 & 아웃트리거/도저 Up

DX170WR-7

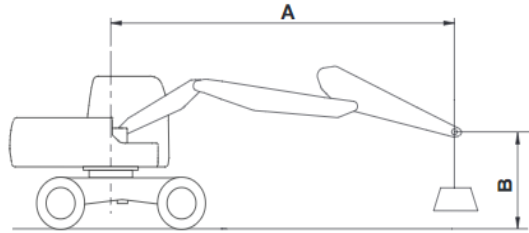

전방: 아웃트리거 / 후방: 도저, 하부 어태치먼트 올림, 후방을 향한 상태

붐(굴절) : 하부 붐 2.00 m (6' 7")  
상부 붐 3.35 m (11' 0")  
암 : 2.5 m (8' 2")  
버킷 : 장착 안함  
카운터웨이트 : 3,800 kg (8,378 lb)  
☐ : 전방 자세  
☐ : 측방 또는 360 회전 자세  
단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

DS2301049

그림 15

## METRIC

B (m)	A (m)		2.5		3		3.5		4		4.5		5	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8									* 0.41	* 0.41				
7.5									* 4.03	* 4.03	* 1.38	* 1.38		
7									* 4.11	* 4.11	* 0.85	* 0.85	* 3.41	* 3.41
6.5									* 4.08	* 4.08	* 1.82	* 1.82	* 3.17	* 3.17
6									* 4.07	* 4.07	* 1.49	* 1.49	* 2.95	* 2.95
5.5									* 4.14	* 4.14	* 0.10	* 0.10	* 3.73	* 3.73
5							* 4.18	* 4.18	* 3.01	* 3.01	* 1.28	* 1.28	* 4.42	3.94
4.5					* 4.55	* 4.55	* 4.16	* 4.16	* 0.36	* 0.36	* 4.39	* 4.39	* 4.65	3.89
4					* 0.84	* 0.84	* 2.37	* 2.37	* 5.56	5.33	* 5.17	4.48	4.81	3.83
3.5					* 7.82	* 7.82	* 6.76	6.34	* 6.04	5.21	5.53	4.39	4.74	3.77
3							* 7.49	6.14	6.44	5.07	5.43	4.29	4.66	3.70
2.5							7.64	5.95	6.30	4.94	5.33	4.19	4.59	3.62
2							7.47	5.78	6.17	4.82	5.23	4.10	4.52	3.55
1.5							7.33	5.65	6.06	4.71	5.15	4.02	4.45	3.49
1							7.23	5.56	5.98	4.63	5.08	3.96	4.40	3.44
0.5							7.16	5.49	5.91	4.57	5.02	3.90	4.35	3.39
0					* 5.02	* 5.02	7.13	5.46	5.87	4.53	4.98	3.87	4.32	3.36
-0.5					* 6.01	* 6.01	7.11	5.44	5.85	4.51	4.96	3.84	4.29	3.34
-1			* 5.36	* 5.36	* 7.17	6.86	7.11	5.44	5.84	4.50	4.94	3.83	4.28	3.32
-1.5			* 6.61	* 6.61	* 8.54	6.88	7.12	5.45	5.84	4.50	4.94	3.83	4.28	3.32
-2			* 8.02	* 8.02	9.12	6.91	7.14	5.47	5.85	4.52	4.95	3.84	4.29	3.33
-2.5					9.17	6.96	7.18	5.51	5.88	4.54	4.98	3.86	4.31	3.35
-3									5.92	4.58	5.01	3.89	4.34	3.38

## METRIC

B (m)	A (m)		5.5		6		6.5		7		MAX. REACH		A (m)
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8											* 0.12	* 0.12	4.02
7.5											* 2.82	* 2.82	4.72
7											* 2.62	* 2.62	5.29
6.5	* 3.26	* 3.26									* 2.49	* 2.49	5.75
6	* 3.78	3.43	* 2.91	* 2.91							* 2.39	* 2.39	6.13
5.5	* 4.06	3.43	* 3.59	2.98							* 2.33	* 2.33	6.46
5	4.25	3.40	3.72	2.97	* 3.15	2.61					* 2.28	* 2.28	6.73
4.5	4.22	3.37	3.70	2.95	3.27	2.60					* 2.26	* 2.26	6.95
4	4.18	3.33	3.67	2.92	3.25	2.58	* 2.88	2.29			* 2.24	2.22	7.13
3.5	4.12	3.28	3.63	2.88	3.23	2.56	2.89	2.28			* 2.24	2.13	7.27
3	4.07	3.22	3.59	2.84	3.20	2.53	2.87	2.26			* 2.25	2.08	7.38
2.5	4.01	3.17	3.55	2.80	3.17	2.50	2.85	2.24			* 2.28	2.03	7.44
2	3.96	3.12	3.51	2.76	3.14	2.47	2.82	2.22			* 2.32	2.01	7.48
1.5	3.91	3.07	3.47	2.72	3.11	2.44	2.80	2.20			* 2.37	1.99	7.48
1	3.87	3.03	3.44	2.69	3.08	2.41	2.78	2.18			* 2.43	2.00	7.44
0.5	3.83	2.99	3.41	2.66	3.06	2.39	2.77	2.16			* 2.51	2.01	7.38
0	3.80	2.96	3.38	2.64	3.04	2.37	2.76	2.15			* 2.62	2.05	7.27
-0.5	3.78	2.94	3.37	2.62	3.03	2.36	2.76	2.15			2.69	2.10	7.13
-1	3.77	2.93	3.36	2.62	3.03	2.36					2.79	2.17	6.95
-1.5	3.77	2.93	3.36	2.62	3.04	2.37					2.91	2.27	6.73
-2	3.78	2.94	3.37	2.63							3.09	2.41	6.45
-2.5	3.80	2.96	3.40	2.66							3.32	2.59	6.13
-3											3.98	3.11	5.34