

我们是迪万伦

作为韩国首家大型工程机械品牌，我们的历史可以追溯到1937年。长期以来，我们始终致力于提供卓越的产品和解决方案。

迪万伦是品牌的一次焕新升级，反映了我们持续发展的核心理念，为建设一个美好的世界而不断努力奋斗！

Powered by **Innovation**



艾奇蒂工程机械(中国)有限公司

©HD Construction Equipment. All rights reserved.

某些规格基于工程测算会跟实际有所偏差。规格仅供比较之用，如有更改，恕不另行通知。

个别迪万伦设备的规格将根据设计、制造、操作条件和其他因素的正常变化而变化。迪万伦设备的部分图片不限于标准配套。

develon-ce.cn

DEVELON

迪万伦

DX60 ACE

铲斗容量: 0.23m³ | 操作重量: 5,730kg | 发动机功率: 36.2kW/2,200rpm



DEVELON

不断进化, 为了更好

作为韩国首家大型工程机械品牌, 我们的历史可以追溯到1937年。长期以来, 我们始终在为公众、社会以及世界各地关键的基础设施建设提供可靠的土方设备。

我们是迪万伦

迪万伦是品牌的一次焕新升级, 反映了我们持续发展的核心理念, 留下积极发展的足迹。展望未来, 我们将继续提供创新的产品和解决方案, 推动我们当今世界不断进步。



NEW 动力

全新系列装备延续上一代优秀基因, 结合国四的发动机, 优化作业性能, 提高作业速度, 满足各种严峻工况, 助力客户征服各种工程, 为客户实现理想收益。




作业提升速度

发动机

配件久经市场验证, 可靠耐用



以上数据, 均在较为理想的工况测试环境下得出的数据。与实际工况的测试数据会有部分偏差, 仅供参考。



发动机

生产厂家	洋马4TNV94L
功率	36.2kW(49.2PS)/2,200rpm
排放认证	满足中国第四阶段排放
气缸数	4
排量	3.05L

底盘宽度增加至 **2,000mm**

履带板宽度升级为 **400mm**

提升整车压力
加强提升力
提高作业速度

优质部品耐久稳定, 驾驶环境舒适安全

- 优化性能, 提升效率

- 液压系统用open center, 响应快, 起动平稳。
- 整车压力提高至240bar, 作业速度提高20%以上。

- 优质部品, 品质保障

- 洋马国四发动机, 耐久性强, 动力强劲。
- 核心部件采用国外实力品牌, 品质可靠。

- 升级的结构件, 耐久稳定

- 加宽的履带板及底盘, 提升作业稳定性。
- 优化大小臂, 升级的X型车架, 延长使用寿命。

- 舒适的驾驶环境

- 空间宽敞的驾驶室, 座椅后仰角度大。
- 降低了驾驶室震动噪音, 空调性能提升30%以上。





舒适、安全的驾驶环境



1. 宽敞的驾驶空间

外观大气,内部空间敞亮,操作舒适。

2. 空调系统

增加出风口,同时提升空调制冷效果,为客户打造舒适惬意的工作空间。

3. 内饰面板升级 按键设计优化

全新升级的内饰质感面板,各种按键优化设计,操作简单便利,提高工作效率。

4. 空调面板

座椅左侧设计安装风力调节面板,方便客户使用。

5. 发动机紧急制动按钮

按下制动按钮会切断发动机的燃油供应,节约油耗,同时可保证人员安全。

6. 空调滤芯

方便维护清洗的空调滤芯。

7. 蓝牙收音机


功能升级,可蓝牙或USB连接手机,轻松听歌打电话。



优化的减震效果
结合悬浮座椅
减少操作疲劳感

便利、迅速、经济的维护性

全新便利的维护性设置,为客户提供便捷的使用条件。

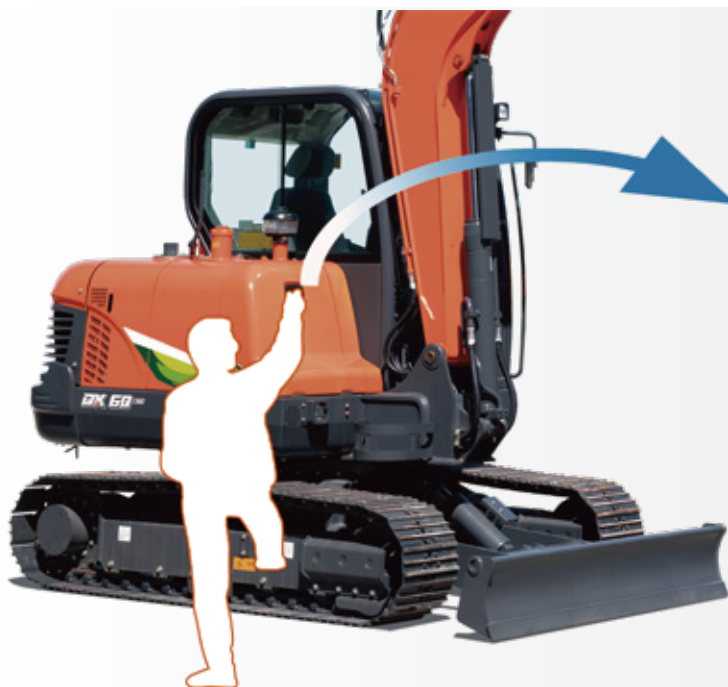


电瓶及工具箱防护罩全新设计

全新设计的电瓶箱及储物空间,将黄油枪固定在电瓶箱内,同时增加工具箱支架,使装备保养快捷便利。保护罩加装锁芯,保护电瓶及工具箱。

电动燃油加注泵

标配电动燃油加注泵,燃油加注省时省力。

可靠、便捷的维护系统

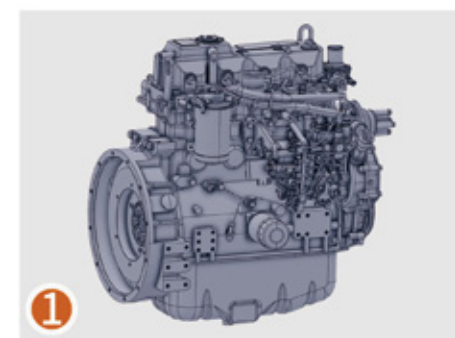

1.高效耐久的发动机

洋马4缸发动机经过长期市场验证,电控直喷发动机,低油耗,高效燃油,耐久性强。

2.缓冲软管

主泵上增加缓冲软管,减少发动机震动,延长发动机使用寿命。

3.LED工作照明灯

使用全新高质量工作照明灯,提供便利安全的夜间作业环境。

4.柴油冷却器和水箱

平行放置的柴油冷却器和水箱,方便客户进行拆装更换作业。

5.多重燃油过滤系统

多重燃油过滤系统,保证发动机耐久的同时减少有害气体排放。


6.底盘履带加宽

履带板宽度增加,保障恶劣工况下施工时底盘稳定性。



技术参数

型号	DX60 ACE		
最大挖掘距离	A	(mm)	6,135
在地面的最大挖掘距离	B	(mm)	6,000
最大挖掘深度	C	(mm)	3,807
最大装载高度	D	(mm)	4,064
最小装载高度	E	(mm)	1,473
最大挖掘高度	F	(mm)	5,788
铲斗销轴最大高度	G	(mm)	5,093
最大垂直臂挖掘深度	H	(mm)	3,037
最大垂直半径	I	(mm)	4,046
最小挖掘距离	L	(mm)	325
最小回转半径	M	(mm)	2,365
铲斗伸张角度	d	(°)	180
尾部回转半径	N	(mm)	1,660
运输高度(到大臂)	P	(mm)	1,983
运输高度(至驾驶室顶部)	T	(mm)	2,580
运输长度	Q	(mm)	5,870
配重离地间隙	S	(mm)	700
轮距	X	(mm)	1,990
履带长度	Y	(mm)	2,540
上部体宽度	U	(mm)	1,850
驾驶室宽度	W	(mm)	1,030
下部体宽度	Z	(mm)	2,000
履带板宽度	a	(mm)	400
履带高度	b	(mm)	615
车身离地间隙	c	(mm)	350

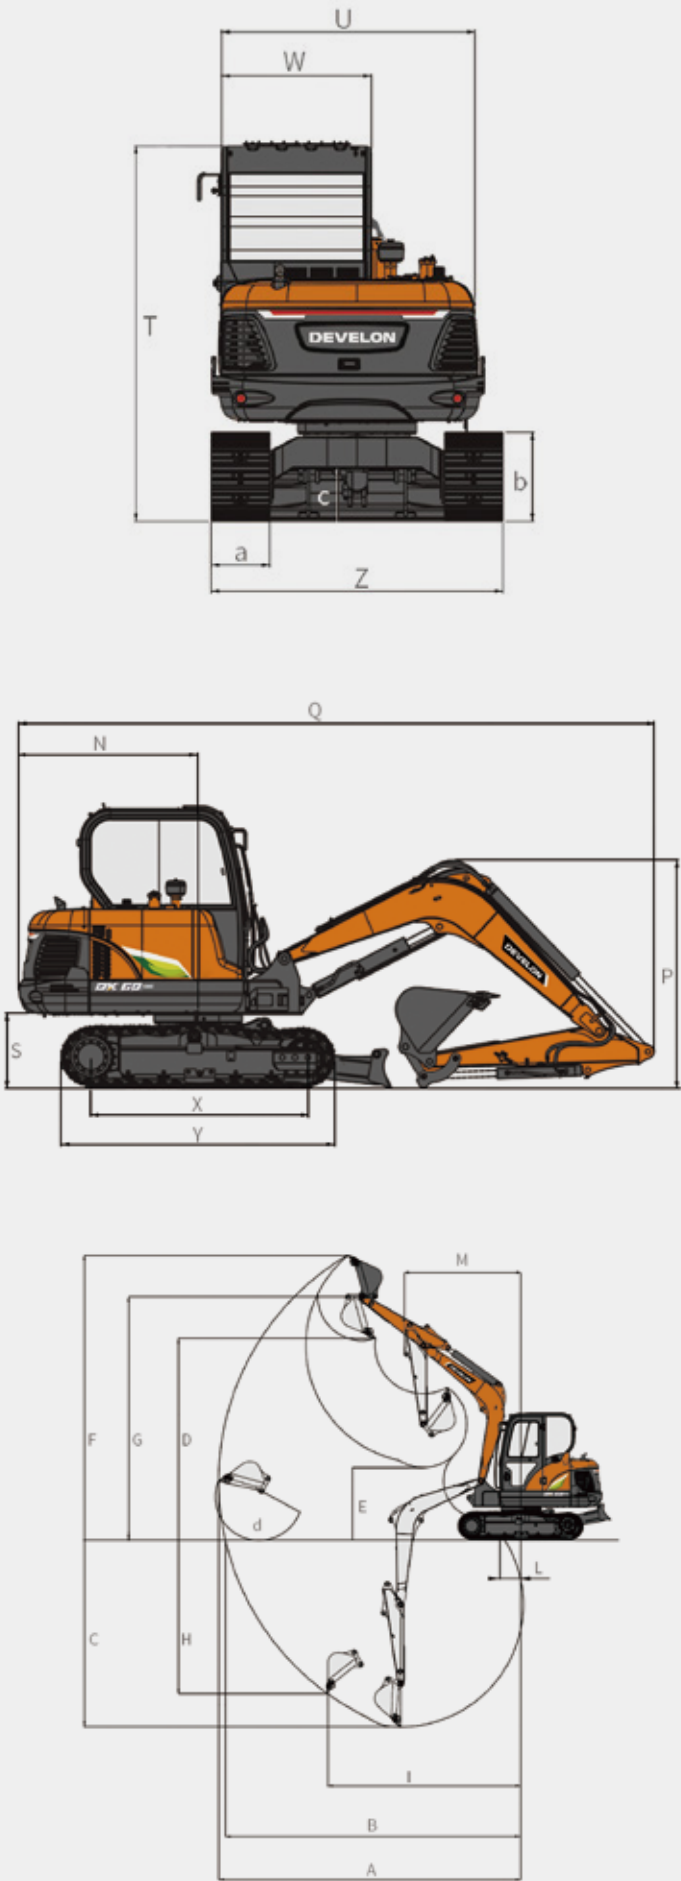

主要规格

发动机	
型号	洋马4TNV94L 国IV
气缸数	4

基本参数

动臂	3,000mm
斗杆	1,600mm
斗容	0.23m³
履带板	400mm
操作重量	5,730kg
回转速度	9.8rpm
行走速度(高/低)	4.5/2.5km/hr

油箱容量	
燃油箱	115L
液压油箱	62L


发动机	
缸径×活塞	φ94×110mm
额定功率	36.2kW(49.2 PS)/2,200rpm

防冻液/润滑油容量(更换)	
散热器防冻液	10L
发动机机油	11.6L
行走变速箱机油	2×1.4L
回转减速器齿轮油	1L

最大挖掘力(ISO)	
铲斗	4.2ton
斗杆	2.8ton

服务升级 精心守护

尊享品质:迪万伦关爱

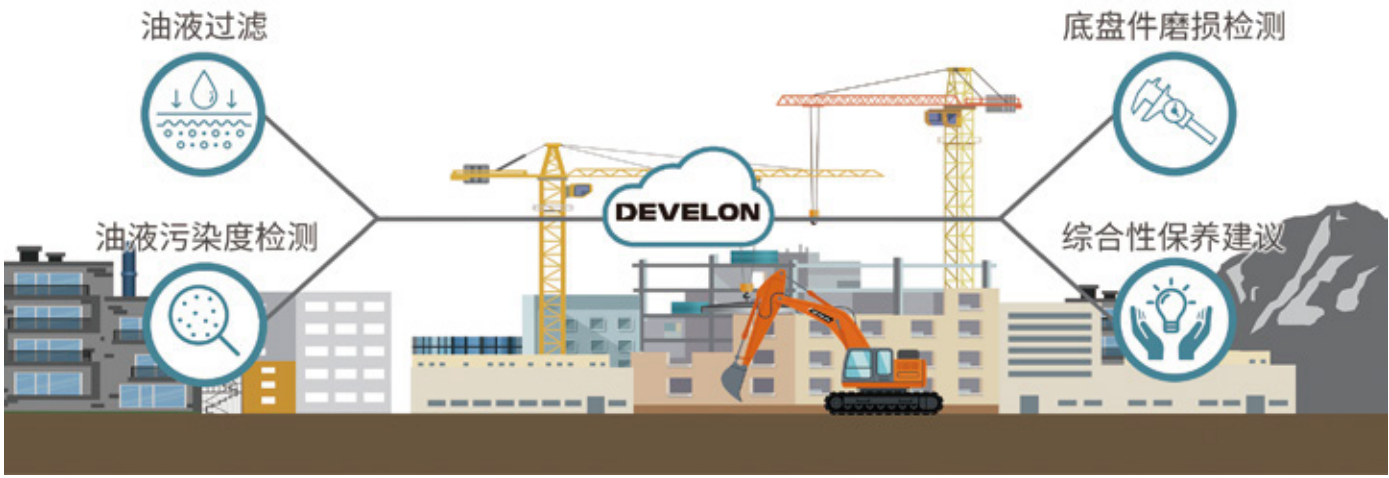

贴身服务 养护无忧




燃油含硫量检测
帮助客户甄别优劣燃油,要求使用硫含量低于10ppm的燃油。




尿素浓度检测
帮助客户甄别优劣尿素,要求使用浓度为32.5%±0.7%的尿素溶液。



后处理养护培训
帮助客户了解正确操作保养方法,避免操作不当导致的误判和故障。



DPF清洗
保修期内,首次发生后处理故障时,提供免费清洗服务。

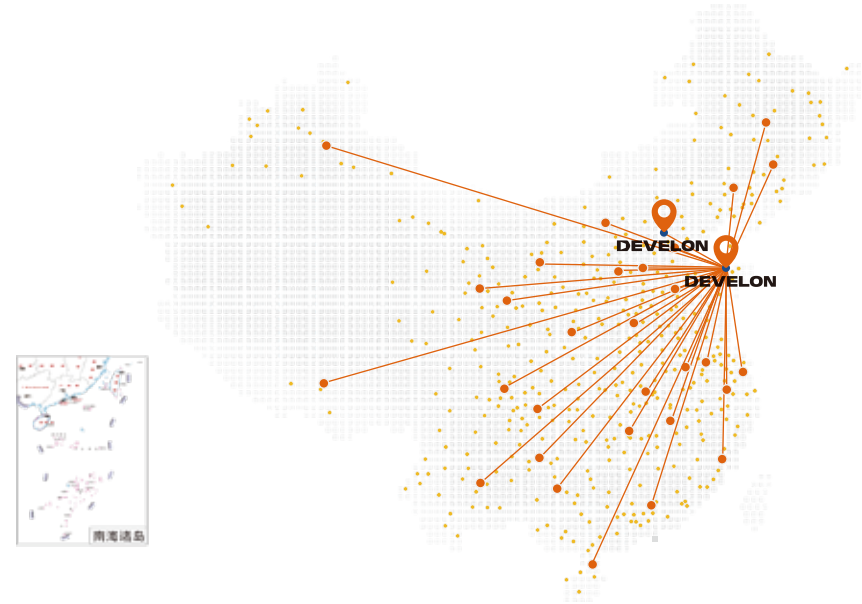

覆盖全国的销售和服务网络
迪万伦始终致力于为客户提供优质的产品售后服务与支持,定制化的解决方案能最大化满足客户需求。
● DEVELON 烟台/北京
● 经销商 ● 服务网点

📞 客户关爱热线:4000-777-888



多种报修方式
(电话、微信、在线客服)



专家坐席
疑难故障解答



呼叫中心派工系统



服务工程师手机端



智能服务数据系统