我们是迪万伦

作为韩国首家大型工程机械品牌，我们的历史可以追溯到1937年。长期以来，我们始终致力于提供卓越的产品和解决方案。

迪万伦是品牌的一次焕新升级，反映了我们持续发展的核心理念，为建设一个美好的世界而不断努力奋斗！

Powered by **Innovation**

HD CONSTRUCTION EQUIPMENT

艾奇蒂工程机械（中国）有限公司

©HD Construction Equipment. All rights reserved.

某些规格基于工程测算会跟实际有所偏差。规格仅供比较之用，如有更改，恕不另行通知。
个别迪万伦设备的规格将根据设计、制造、操作条件和其他因素的正常变化而变化。迪万伦设备的部分图片不限于标准配套。

develon-ce.cn

DEVELON

迪万伦

DX65 E

铲斗斗容：0.21m³ | 发动机功率：36.4kW/3,000rpm | 操作重量：5,530kg



DEVELON

不断进化，为了更好

作为韩国首家大型工程机械品牌，我们的历史可以追溯到1937年。长期以来，我们始终在为公众、社会以及世界各地关键的基础设施建设提供可靠的土方设备。

我们是迪万伦

迪万伦是品牌的一次焕新升级，反映了我们持续发展的核心理念，留下积极发展的足迹。展望未来，我们将继续提供创新的产品和解决方案，推动我们当今世界不断进步。




NEW 动力

DX65E延续上代机种优秀性能的基础上，采用韩国原创设计，兼顾工程机械美学与实用性能的全新外观，给你耳目一新的同时有效提升挖掘力和提升力，满足客户多方位需求。


全新的液压系统

先进的液压系统，根据负载优化主泵流量输出，实现油耗最少化。

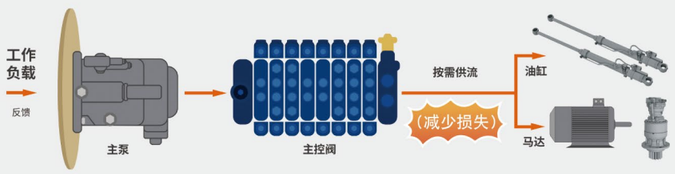

底盘结构优化

底盘新式结构设计，减少应力集中点，提高装备的耐久性和作业稳定性。



配件久经市场验证，可靠耐用

大臂油缸，小臂油缸和铲斗油缸直径均增大，挖掘力和提升力对比上代机种有效提高。



铲斗挖掘力提升
较上代机种改善
20%↑

以上数据，均在较为理想的工况测试环境下得出的数据。与实际工况的测试数据会有部分偏差，仅供参考。

时尚挖主：操作灵活，动力强劲，效率高效

- 性能品久经验证，品质可靠

• 搭载技术先进的迪万伦DW02发动机，耐久性强，动力强劲。

• 液压部品采用知名品牌，久经市场验证，品质更可靠。

- 更先进的设计/提高可靠性

• 采用三维设计，经过反复配合验证装备，得到可靠性产品。

• 优化底盘结构，强化大小臂设计，延长装备使用寿命。

- 挖掘力/提升力大幅改善

• 大臂/小臂/铲斗油缸直径均增大，铲斗挖掘力/小臂挖掘力均明显增大。

• 装备提升力也得到显著提高。

- 优异的生产效率

• 整机操控性及速度等相比同吨位产品优越，性能优异。


• 各部品耐久性高，适应各种恶劣工况，为客户实现理想收益。



全新悬浮座椅
优化的减震效果
减少驾驶带来的疲劳感

舒适、安全的驾驶环境



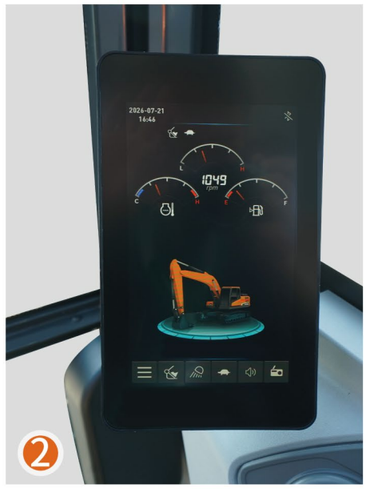





1.宽敞的操作空间

更宽敞的驾驶空间为驾驶员提供更舒适的作业环境。

2.仪表盘升级

7英寸高清触摸仪表盘，多功能集于一身，操控便利。

3.空调全新升级

空调全新设计，制冷效果升级；

增加驾驶室后部出风口数量；

改变出风口形状和位置，舒适度进一步提升。

4.便利性恰到好处

有12V充电口，听歌打电话无忧；

具备多个储物格，方便小型物件存放；

空调快捷启动，操作方便。




便利、迅速、经济的维护性


全新便利的维护性设置，为客户提供方便、快捷的使用条件。




可靠、便捷的维护系统

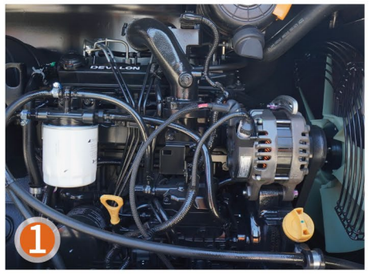



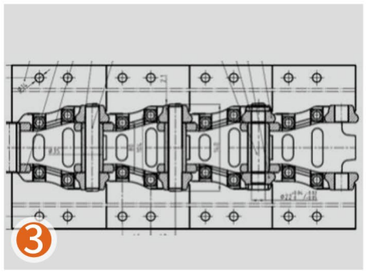



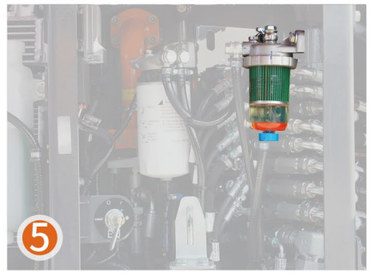



1.高效耐久的发动机

迪万伦4缸发动机经过长期市场验证，油耗低、动力强、耐久性好。

2.预滤免维护

升级为自清洁式预滤，提高维护保养性。

3.履带板配置橡胶块安装孔

城市作业时为保护道路，便于在履带上安装橡胶块。

4. LED工作灯

工作灯升级为LED，亮度增加，提高作业安全性。

5.多重燃油过滤系统

新升级油水分离的三层过滤系统，保证发动机及附属部品使用耐久性。


6.强化设计的大小臂


大小臂减少焊缝并改善结构，避免应力集中，减少开裂隐患。
大臂底板一体设计，小臂下部增加加强筋，进一步提高大小臂结构稳定性和耐久性。




技术参数

型号			DX65E
最大挖掘距离	A	(mm)	6,118
在地面的最大挖掘距离	B	(mm)	5,977
最大挖掘深度	C	(mm)	3,787
最大装载高度	D	(mm)	3,982
最大挖掘高度	F	(mm)	5,715
最大垂直臂挖掘深度	H	(mm)	3,117
最小回转半径	M	(mm)	2,418
尾部回转半径	N	(mm)	1,650
运输高度(到大臂)	O	(mm)	1,950
运输高度(至软管)	P	(mm)	2,040
运输长度	Q	(mm)	5,780
运输宽度	Z	(mm)	1,860
配重离地间隙	S	(mm)	685
轮距	X	(mm)	1,990
履带长度	Y	(mm)	2,510
上部体宽度	U	(mm)	1,780
驾驶室上方高度	V	(mm)	925
驾驶室宽度	W	(mm)	1,067
总高(至驾驶室顶部)	T	(mm)	2,565
履带宽度	a	(mm)	380
履带高度	b	(mm)	587
车身离地间隙	c	(mm)	260



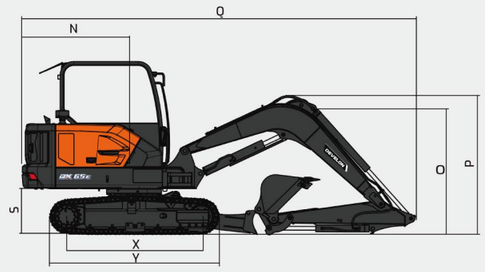

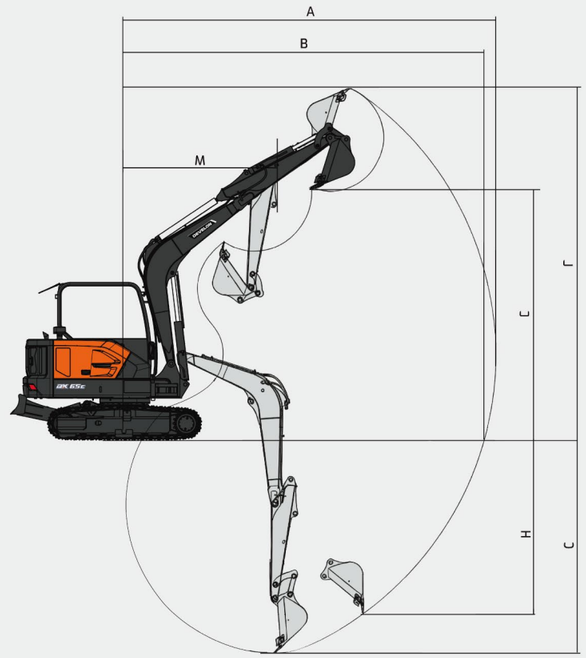

主要规格

发动机	
型号	迪万伦DW02
气缸数	4

发动机	
缸径×活塞	ϕ90×100mm
额定功率	36.4kW (49.2PS) /3,000rpm

基本参数

动臂	3,000mm
斗杆	1,600mm
铲斗	0.21m³
履带板	380mm
操作重量	5,530kg
回转速度	9.6rpm
行走速度(高/低)	4.9/2.7km/hr

防冻液/润滑油容量(更换)	
散热器防冻液	10L
发动机机油	8.6L
行走变速箱机油	2×1.3L
回转减速器齿轮油	1L

油箱容量	
燃油箱	127L
液压油箱	92L

最大挖掘力(ISO)	
铲斗	4.88ton
斗杆	2.83ton

服务升级 精心守护

尊享品质:迪万伦关爱




贴身服务 养护无忧

燃油含硫量检测
帮助客户甄别优劣燃油,要求使用硫含量低于10ppm的燃油。

尿素浓度检测
帮助客户甄别优劣尿素,要求使用浓度为32.5%±0.7%的尿素溶液。

后处理养护培训
帮助客户了解正确操作保养方法,避免操作不当导致的误判和故障。

DPF清洗
保修期内,首次发生后处理故障时,提供免费清洗服务。

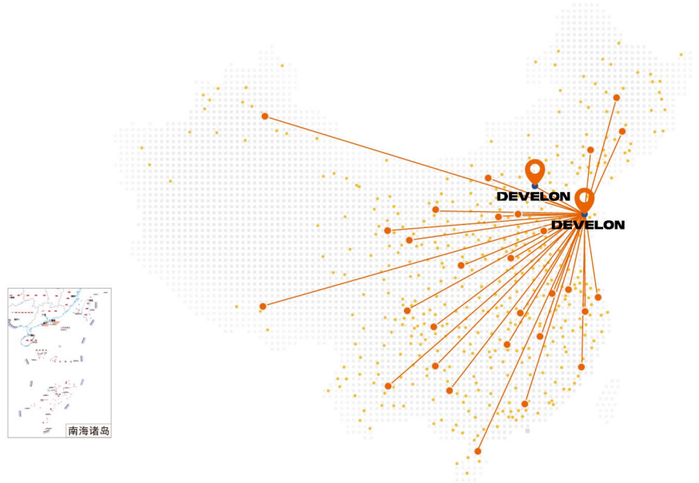

覆盖全国的销售和服务网络
迪万伦始终致力于为客户提供优质的产品售后服务与支持,定制化的解决方案能最大化满足客户需求。

DEVELON 烟台/北京
经销商
服务网点

客户关爱热线:4000-777-888

多种报修方式
(电话、微信、在线客服)

专家坐席
疑难故障解答

呼叫中心派工系统

服务工程师手机端

智能服务数据系统