


3.0M 붐 & 1.6M 암 & 도저하강_전방자세

DX55MT-5K

DX55MT-5

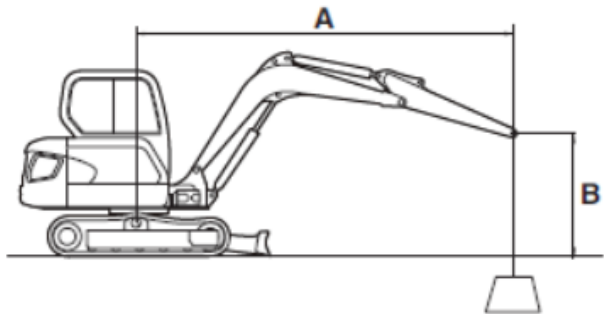

- 트랙 폭 : 1.995 m 표준 트랙
- 붐 : 3.0 m
- 암 : 1.6 m
- 버킷 : 장착 안함
- 카운터웨이트 : 263 kg
- 슈 : 380 mm (Steel)
- 도저 : 도저 하강
- : 전방 자세
- : 측방 또는 360 선회 자세
- 단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

EX1503160

그림 14

METRIC


1,000 kg

A (m) \ B (m)	1		2		3		4		5		MAX. REACH		
													A (m)
4							* 1.20	1.10			* 1.06	0.98	4.28
3							* 1.26	1.09			* 0.99	0.77	4.89
2					* 1.96	1.61	* 1.52	1.04	* 1.39	0.73	* 0.99	0.68	5.20
1					* 2.73	1.48	* 1.85	0.98	* 1.51	0.71	* 1.06	0.65	5.27
0					* 3.11	1.41	* 2.08	0.94	* 1.60	0.69	* 1.20	0.67	5.11
-1	* 2.52	* 2.52	* 3.24	2.70	* 3.12	1.40	* 2.12	0.93			* 1.51	0.75	4.69
-2	* 3.94	* 3.94	* 4.49	2.76	* 2.74	1.42					* 1.83	0.98	3.92

3.0M 붐 & 1.6M 암 & 도저상승_전방자세

DX55MT-5K

DX55MT-5

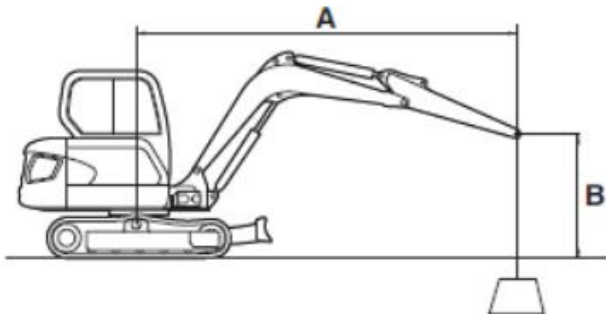

- 트랙 폭 : 1.995 m 표준 트랙
- 붐 : 3.0 m
- 암 : 1.6 m
- 버킷 : 장착 안함
- 카운터웨이트 : 263 kg
- 슈 : 380 mm (Steel)
- 도저 : 도저 상승
- : 전방 자세
- : 측방 또는 360 선회 자세
- 단위 : 1,000 kg (1,000 lb)

EX1503161

그림 15

METRIC1

1,000 kg

A (m) \ B (m)	1		2		3		4		5		MAX. REACH		A (m)
4							* 1.20	1.10			* 1.06	0.98	4.28
3							* 1.26	1.09			0.93	0.77	4.89
2					* 1.96	1.61	1.26	1.04	0.88	0.73	0.83	0.68	5.20
1					1.85	1.48	1.20	0.98	0.86	0.71	0.79	0.65	5.27
0					1.78	1.41	1.16	0.94	0.84	0.69	0.82	0.67	5.11
-1	* 2.52	* 2.52	* 3.24	2.70	1.76	1.40	1.15	0.93			0.92	0.75	4.69
-2	* 3.94	* 3.94	3.72	2.76	1.79	1.42					1.21	0.98	3.92